Fişă tehnică

Ţeavă din oţel inox V2A

Număr articol: 2046725

Ţeavă pentru instalaţii electrice din oţel inoxidabil fără capete filetate conform EN 61386-1 pentru protecţia mecanică a cablurilor şi conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protectie împotriva coroziunii 4 (mediu).

Clasificare conform normelor DIN EN 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2 Oţel superior, inoxidabil

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	2046725
Tip	S50W A2
Denumirea 1	Teava din inox
Denumirea 2	fara filet
Producător	OBO
Dimensiune	Ø50, 3000mm
Material	Oţel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafaţă Standard suprafață	luminos, reprelucrat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	15
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	179,4 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,8726 kg CO2e / 1 Metru

Fişă tehnică

Ţeavă din oţel inox V2A

Număr articol: 2046725

Dimensiuni

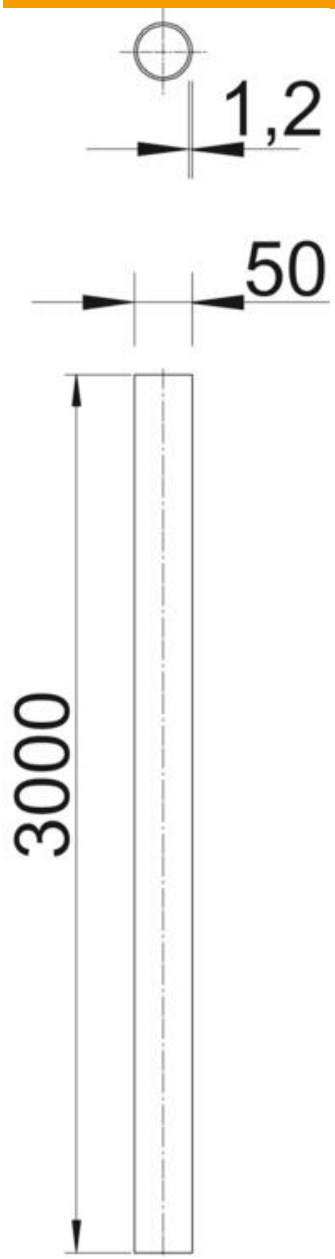

Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	50 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune m (mm)	M50
Dimensiune t	1,5 mm

Fişă tehnică

Ţeavă din oţel inox V2A

Număr articol: 2046725

Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuţie ţevi	fix fără filet
Instalaţie în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistenţă la presiune	foarte greu (4000 N)
Temperatură de regim max.	+ 400 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	da
Instalare în aer liber	da
Cod de clasificare	55571
Instalare în mașini și instalații	da
Cu mufă	nu
Suprafață șlefuită	da
Suprafață polizată	nu
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	foarte greu (6,8/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	400 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (şapă)	da
Sub tencuială	da