Fișă tehnică

Țeavă din oțel inox V2A

Număr articol: 2046726

Țeavă pentru instalații electrice din oțel inoxidabil fără capete filetate conform EN 61386-1 pentru protecția mecanică a cablurilor și conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protectie împotriva coroziunii 4 (mediu).

Clasificare conform normelor DIN EN 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	2046726
Tip	S63W A2
Denumirea 1	Teava din inox
Denumirea 2	fara filet
Producător	OBO
Dimensiune	Ø63, 3000mm
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață Standard suprafață	luminos, reprelucrat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	9
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	227,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,6542 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Ţeavă din oţel inox V2A

Număr articol: 2046726

Dimensiuni

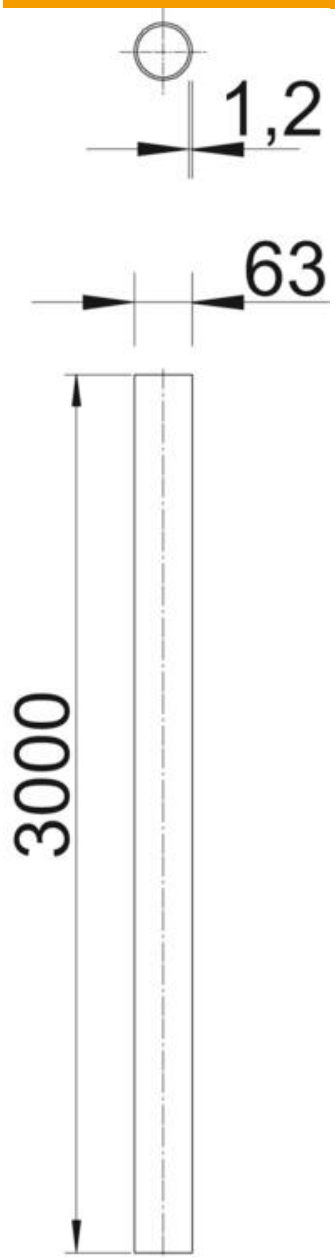

Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	63 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune m (mm)	M63
Dimensiune t	1,5 mm

Fișă tehnică

Ţeavă din oţel inox V2A

Număr articol: 2046726

Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuţie ţevi	fix fără filet
Instalaţie în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistenţă la presiune	foarte greu (4000 N)
Temperatură de regim max.	+ 400 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	da
Instalare în aer liber	da
Cod de clasificare	55571
Instalare în mașini și instalații	da
Cu mufă	nu
Suprafață șlefuită	da
Suprafață polizată	nu
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	foarte greu (6,8/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	400 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (şapă)	da
Sub tencuială	da