Fișă tehnică

Teavă otel galvanizat, cu filet

Număr articol: 2046863

Ţeavă pentru instalaţii electrice conform EN 61386-1, cu capete filetate conform DIN EN 60423, pentru protecţia mecanică a cablurilor şi conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protectie împotriva coroziunii 2 (mediu). Pentru fiecare ţeavă este înşurubată deja o mufă de legătură.

M IP 40 E30 E90

St Oţel

G zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	2046863
Tip	SM25W G
Denumirea 1	Teava filetata Stapa
Denumirea 2	cu mufa filetata
Producător	OBO
Dimensiune	M25x1,5,3000
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	30
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	92,29 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,7298 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Teavă otel galvanizat, cu filet

Număr articol: 2046863

Dimensiuni

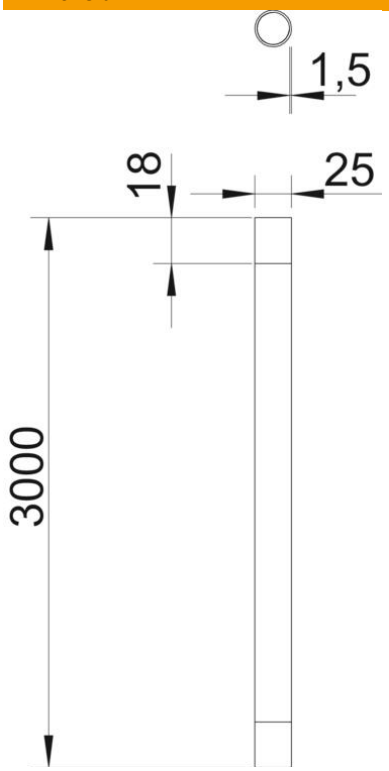

Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	25 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune l	18 mm
Dimensiune m (mm)	M25
Dimensiune t	1,5 mm

Fișă tehnică

Teavă otel galvanizat, cu filet

Număr articol: 2046863

Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuţie ţevi	fix cu filet
Instalaţie în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistenţă la presiune	foarte greu (4000 N)
Temperatură de regim max.	+ 400 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Filet	M25x1,5
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	nu
Instalare în aer liber	nu
Cod de clasificare	55571
Instalare în mașini și instalații	nu
Suprafață șlefuită	nu
Suprafață polizată	nu
Conform ROHS	da
Rezistenţă la şoc	foarte greu (6,8/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	400 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (şapă)	da
Sub tencuială	da