Fișă tehnică

Cleme șir pentru nul și PE, 12 poli

Număr articol: 2054094



Cu 7 puncte de prindere de până la 16 mm².

Şină de fixare din alamă nichelată, şuruburi din oţel zincat prin galvanizare şi pasivat transparent, pentru prindere pe şinele profilate omega 35 mm x7,5 conform DIN EN 60715 (ex DIN EN 50022) sau pe şinele plate 10 x 2-2,5 mm (longitudinal).

960°

PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	2054094
Tip	60 S 12x16 GN
Denumirea 1	Clema conductor de protectie
Producător	OBO
Dimensiune	12x16mm²
Culoare	verde
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	4,2 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Fișă tehnică

Cleme șir pentru nul și PE, 12 poli

Număr articol: 2054094

Dimensiuni

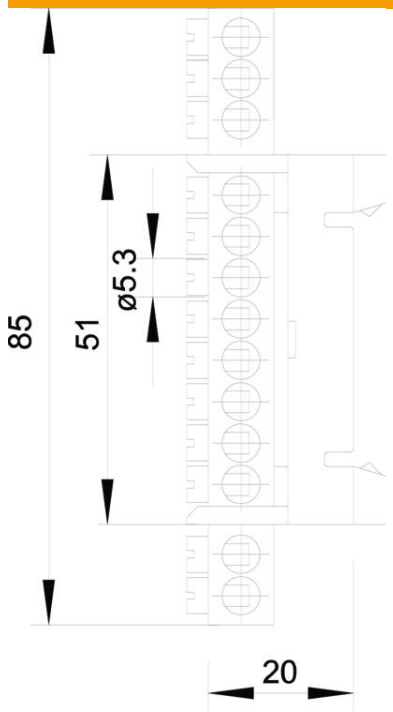

Lungime	85 mm
Înălţime	20 mm

Date tehnice

Placă de închidere necesară	nu
Numărul punctelor de prindere	12
Execuţie verificată în caz de explozie	nu
Potrivit pentru conductori flexibili	nu
Potrivit pentru conductori mari	nu
Destinat pentru conductori multifilari	nu
Tip de montaj	Şină omega 35 mm
Secțiune transversală nominală max.	16 mm²
Secțiune transversală nominală min.	10 mm²
Număr de poli	12
Secţiune transversală	12 puncte de prindere de până la 16 mm² mm²