

Fișă tehnică

Cleme universale, 3 poli

Număr articol: 2054454



Verificat conform EN 60998

Clemă fără șuruburi pentru conectarea conductorilor electrici. Tipul de conductor poate fi la alegere flexibil, multifilar sau rigid.

În cazul utilizării conductorilor rigizi nu este necesară deschiderea pârgiei de deblocare. Conductorul poate fi introdus direct în clemă.

Pentru scoaterea conductorului trebuie doar să deschideți pârghia de deblocare. Fasciculul de fire se poate scoate apoi fără probleme.

Secțiunea nominală:

3 x 0,2 - 2,5 mm² conductor multifilar / monofilar

Tensiune nominală 450 V

Curent nominal 24 A

Lungimea de izolație: 9 mm (+1 mm)

Deschiderea de verificare: Testerul de fază și știftul de verificare (max. Ø 2 mm) sunt foarte ușor accesibili pe partea superioară a clemei

Temperatura maxim admisibilă a mediului conform EN 60998: 85°C.

Date tehnice UL (USA)

Tensiune nominală 600 V

Curent nominal 20 A

Domeniul clemei AWG 24-12

Temperatura ambientală max. 105 °C



PC Polycarbonat

Date de bază

Număr articol	2054454
Tip	61 325 FL
Denumirea 1	Clema universală
Denumirea 2	3 conductori rigizi/flexibili
Producător	OBO
Dimensiune	0,2-2,5mm ²
Culoare	transparent
Material	Polycarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	75
Unitate de măsură pentru cantitate	Bucată
Greutate	0,27 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Cleme universale, 3 poli


Număr articol: 2054454



Dimensiuni

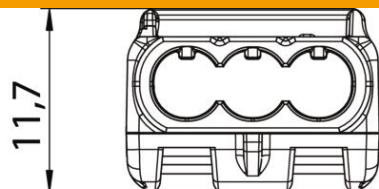

Lungime	16,1 mm
Lățimea	21 mm
Înălțime	11,7 mm

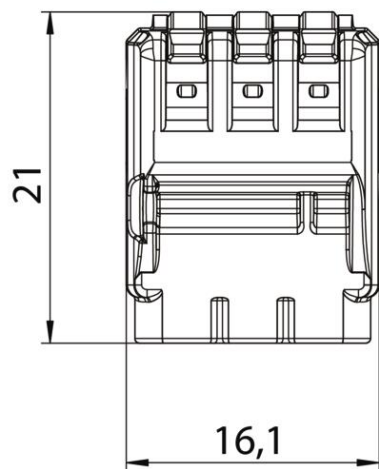

Fișă tehnică

Cleme universale, 3 poli

Număr articol: 2054454



Date tehnice

Secțiunea transversală a conductorului conectabil monofilar max.	2,5 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil monofilar min.	0,2 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil multifilar max.	2,5 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului conectabil multifilar min.	0,2 mm ²
Numărul punctelor de prindere	3
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 850 °C
Potrivit pentru conductori flexibili	da
Potrivit pentru conductori mari	da
Destinat pentru conductori multifilari	da
Izolator	Temoplast
Cu pârgă de operare	da
Secțiune transversală nominală max.	2,5 mm ²
Secțiune transversală nominală min.	0,2 mm ²
Tensiune nominală	450 V
Curent nominal	24 A
Număr de poli	1
Secțiune transversală	3 x 0,2 - 2,5 mm ² conductor multifilar / monofilar mm ²
Conform ROHS	da
Interval de temperatură aplicabil max.	85 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C