Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, EMV, filet metric, nichelat

Număr articol: 2086215

Presetupa EMV rezistentă cu filet de montare metric conform IEC 423 cu piuliţă cu cap rotunjitpentru cerinţe ridicate de etanşeitate. Dispozitiv de detensionare, protecţie la torsiune şi etanşeitate pe tot domeniul de strângere. Inel de etanşare din neopren. Elemente de clemă din poliamidă. Cu garnitură toroidală la nivelul filetului, verificat VDE conform DIN EN 50262, grad de protecţie IP68 la 5 bar/1 h.
* Preţuri conform cotaţiei DEL.

IP 68 M

CuZn 37 Alamă

N nichelat

Date de bază

Număr articol	2086215
Tip	V-TEC VM25 EMV
Denumirea 1	Presetupa EMV
Denumirea 2	pentru cabluri cu ecran
Producător	OBO
Dimensiune	M25
Material	alamă
Suprafaţă Standard suprafață	nichelat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	25
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	5,28 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1329 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Presetupă cu piuliță cu cap rotunjit, EMV, filet metric, nichelat

Număr articol: 2086215

Dimensiuni

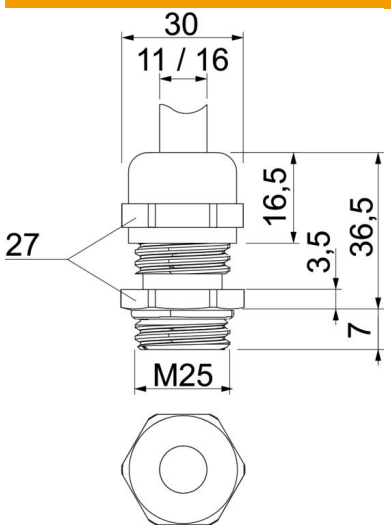

Dimensiune E	30 mm
L max.	36,5 mm
Dimensiune L1	7 mm
Dimensiune L2	3,5 mm
Dimensiune L3	16,5 mm

Date tehnice

Tip de etanşare	Inel de etanşare
Variantă	drept
Protecţie la îndoire	nu
Domeniu de etanșeitate D max.	16 mm
Domeniu de etanșeitate D min.	11 mm
Presetupe pentru cabluri plate	nu
Pentru zona Ex	fără
Filet	M25 x 1,5
Tip de filet	metric
Lungime filet	7 mm
Ranforsat cu fibră de sticlă	nu
fără halogeni	nu
Cuplu instabil	6,7 Nm
Categoria pentru efectul impactului	6
Categoria de detensionare	A
Etanşare multiplă	nu
Cu contrapiuliţă	nu
Conform ROHS	scutit
Rezistenţă la şoc	nu
Dimensiune cheie	27
Tip de protecţie	IP68
Interval de temperatură aplicabil max.	100 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-20 °C
Posibilitate de descărcare de tracţiune	da