Fișă tehnică

Bandă zimţată, culoarea negru, rezistentă UV şi la intemperii

Număr articol: 2331824

Banda zimtată este utilizată pentru fixarea rapidă, fără complicatii sau pentru prinderea în mănunchiuri a cablurilor sau tevilor pe sistemele de sustinere a acestora sau pe alte structuri de montaj.

UV RESISTANT CE

PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	2331824
Tip	565 2.5x200 SWUV
Denumirea 1	Brida zimtata
Denumirea 2	rezistenta UV
Producător	OBO
Dimensiune	2,5x200mm
Culoare	negru
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	0,062 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0025 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

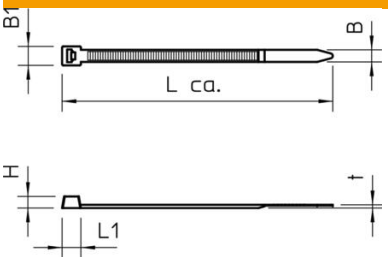

Lungime	200 mm
Lăţimea	2,5 mm
Înălţime	1,3 mm
Dimensiune B	2,5 mm
Dimensiune L	200 mm
Dimensiune t	1,3 mm

Fișă tehnică

Bandă zimţată, culoarea negru, rezistentă UV şi la intemperii

Număr articol: 2331824

Date tehnice

Variantă	zimţată la exterior
Închizătoare	limbă/nas de plastic
Mod de fixare	fără
Suprafaţă pentru inscripţionare	fără
fără halogeni	da
Închidere deblocabilă	nu
Tensiune maxim al mănunchiului	55 mm
Certificare MIL	nu
Temperatură de montaj max.	90 °C
Temperatură de montaj min.	-30 °C
Reflectant	nu
Conform ROHS	da
Interval de temperatură aplicabil max.	90 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-30 °C
Transparent	nu
Certificare UL	da
rezistent la radiaţii ultraviolete	da
Certificare VG	nu
Rezistenţă la întindere	80 N