# Fişă tehnică

## Bandă zimţată, alb

## Număr articol: 2331842

Banda zimtată este utilizată pentru fixarea rapidă, fără complicatii sau pentru prinderea în mănunchiuri a cablurilor sau tevilor pe sistemele de sustinere a acestora sau pe alte structuri de montaj.

PA Poliamidă

### Date de bază

| | |
|---|---|
| Număr articol | 2331842 |
| Tip | 565 3.6x290 WS |
| Denumirea 1 | Brida zimtata |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 3,6x290mm |
| Culoare | alb |
| Material | Poliamidă |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 100 |
| Unitate de măsură pentru cantităţi | Bucată |
| Greutate | 0,14 kg |
| Unitatea de măsură a masei | kg/100 buc. |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0056 kg CO2e / 1 Bucată |

# Fișă tehnică

## Bandă zimţată, alb

## Număr articol: 2331842

### Dimensiuni

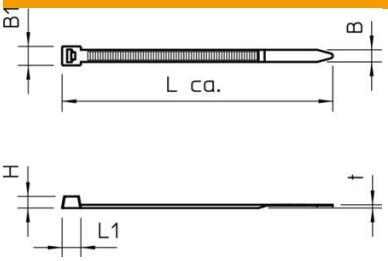


| | |
|---|---|
| Lungime | 290 mm |
| Lăţimea | 3,6 mm |
| Înălţime | 1,4 mm |
| Dimensiune B | 3,6 mm |
| Dimensiune L | 290 mm |
| Dimensiune t | 1,4 mm |

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| Variantă | zimţată la exterior |
| Închizătoare | limbă/nas de plastic |
| Mod de fixare | fără |
| Suprafaţă pentru inscripţionare | fără |
| fără halogeni | da |
| Închidere deblocabilă | nu |
| Tensiune maxim al mănunchiului | 82 mm |
| Certificare MIL | nu |
| Temperatură de montaj max. | 90 °C |
| Temperatură de montaj min. | -30 °C |
| Reflectant | nu |
| Conform ROHS | da |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -30 °C |
| Transparent | nu |
| Certificare UL | da |
| rezistent la radiaţii ultraviolete | nu |
| Certificare VG | nu |
| Rezistenţă la întindere | 180 N |