


Fișă tehnică

Ancoră cu cap semirotund MMS-plus P 7,5x80, cu cap cio-
can.

Număr articol: 3498272

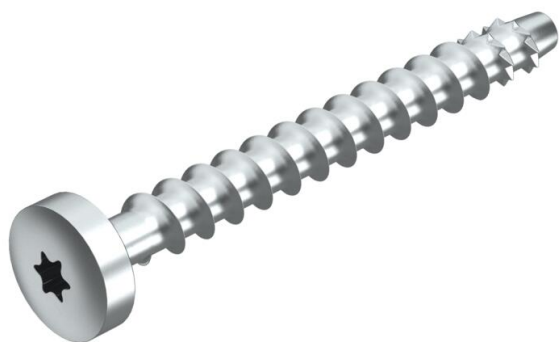

Ancoră cu șurub pentru montajul direct în beton fisurat sau nefisurat cât și în zidărie. Cu cap rotund pentru fixări universale. Unitate Torx T30
Produs marcat CE, testat conform EAD, evaluare tehnică europeană (ETA) și dovada aplicabilității. Verificat din punct de vedere tehnic în ceea ce privește capacitatea de încărcare sub expunere la foc până la clasa de rezistență la foc R120.



St	Oțel
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	3498272
Tip	MMS+ P 7.5x80
Denumirea 1	Ancora cu cap rotund
Denumirea 2	cu Panhead
Producător	OBO
Dimensiune	7,5x80mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,6 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Ancoră cu cap semirotund MMS-plus P 7,5x80, cu cap cio-can.

Număr articol: 3498272



Dimensiuni

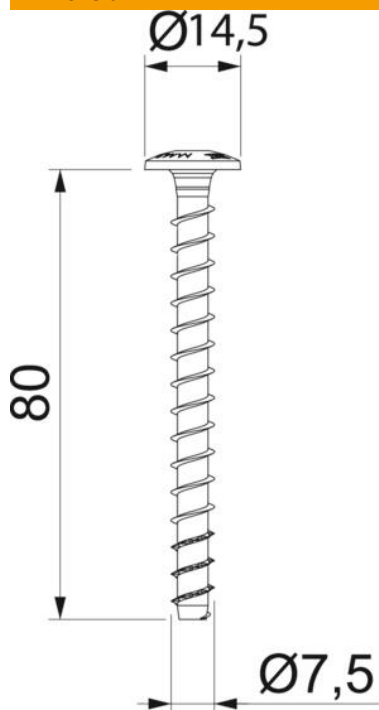

Dimensiune	7,5 x 80
Lungime	80 mm
Dimensiune L	80 mm



T30

Date tehnice

Adâncimea găurii	85 mm
Diametru de găurire min. călit	6 mm
Diametru filet ST	7,5
Forța de prindere	25 mm
Diametrul flanșei	14,5 mm
Forma flanșei	altele
Conform ROHS	da
Sistem de înșurubare	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120