

Fișă tehnică

Conexpand, tip BZ-U G

Număr articol: 3498334



Ancoră pană BZ pentru ancorarea sarcinilor medii până la cele grele în beton fisurat și nefisurat. Combină sarcini mari admise cu distante de margini și distante axiale reduse.
Aprobare Tehnică Europeană ETA-99/0010, inclusiv valorile caracteristice în ceea ce privește expunerea la incendiu cu o rezistență de foc de până la R 120 .

Certificat de conformitate în ceea ce privește impactele seismice, categoriile C1 și C2.

Autorizare de șoc de către Oficiul Federal pentru Protecția Civilă din Berna, Elveția.




St	Oțel
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	3498334
Tip	BZ-U 10-10-30/90
Denumirea 1	Conexpand BZ-U
Producător	OBO
Dimensiune	M10x90mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	6,72 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.

Dimensiuni

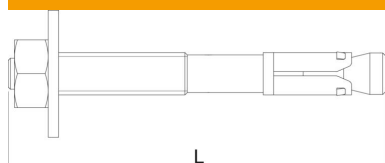

Lungime	90 mm
Dimensiune L	90 mm

Fișă tehnică

Conexpand, tip BZ-U G

Număr articol: 3498334



Date tehnice

Variantă	pentru spătură
Execuție dibluri/cuie/șuruburi	Diblu cu aripioare
Adâncimea găurii	75 mm
Diametru de găurire min.	10 mm
Filet	M10
Filet metric	10
Tip de filet	metric
Forța de prindere	10 mm
Conform ROHS	da
Agremente valabile	da
Domeniul încărcării admise în zona de întindere	4,3
Domeniu de prindere max.	30 mm
Domeniu de prindere min.	10 mm
Evaluare seismică ETA	C1 și C2

Adâncime standard

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	10
mm	60	60	75	75
mm	10	30	10	30
KN	2,4	2,4	4,3	4,3