Fișă tehnică

Eclisă de împământare tip 950

Număr articol: 5050138

• pentru ţevi de la Ø 1/4 - 2 ţoli

• posibilităţi de conectare: conductori până la 35 mm² sau conductor rotund până la Ø 6 mm

• cu piesă de presiune care nu poate fi pierdută , 2 şuruburi cu cap cilindric M6 x 16 şi 1 şurub cu cap hexagonal M6 x 16 din oţel, zincat galvanic, partea superioară şi cea inferioară a bridei din zinc turnat sub presiune

Zn	Turnarea zincului sub presiune
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	5050138
Tip	950 Z 1 1/4
Denumirea 1	Colier de impamantare
Denumirea 2	pentru conductor rotund
Producător	OBO
Dimensiune	1 1/4"
Material	Zinc turnat sub presiune
Suprafaţă	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	10,03 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,3984 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Eclisă de împământare tip 950

Număr articol: 5050138

Dimensiuni

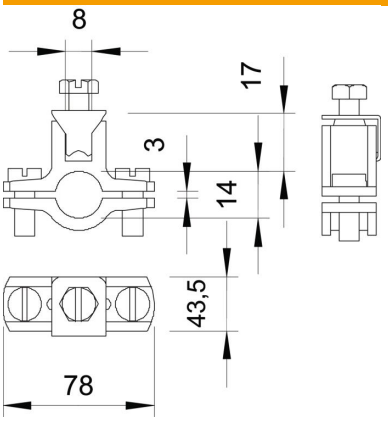

Dimensiune A	78 mm
Dimensiune D	43,5 mm
Dimensiune X	3 mm

Date tehnice

Număr conductori	1
Secțiunea transversală a cablului care trebuie conectat max.	35 mm²
Secțiunea transversală a cablului care trebuie conectat min.	0 mm²
Conform ROHS	da
Domeniu de fixare D	1 1/4
Domeniu de prindere D max.	43,5 mm
Domeniu de prindere D min.	40,5 mm