Fișă tehnică

Dispozitiv pentru protecţia la supratensiune CNS 3 D

Număr articol: 5092701

Aparatul de protecţie la supratensiune Tip 3 conform EN 61643-11 este destinat montării la prizele cu contact de protecţie.

- cu semnalizare vizuală și acustică, afișaj al functiilor
- priză triplă
- lungimea cablului de conectare 2 m
- Cuplare în Y pentru siguranţă electrică ridicată

Utilizare: de exemplu, protecţie pentru calculatoare, imprimante, copiatoare, aparate de fax ş.a.m.d.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Date de bază

Număr articol	5092701
Tip	CNS 3-D-D
Denumirea 1	Protectie la supratensiune
Denumirea 2	versiune Germania
Producător	OBO
Dimensiune	230V
Culoare	negru
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	65 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,876 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Dispozitiv pentru protecţia la supratensiune CNS 3 D

Număr articol: 5092701

Dimensiuni

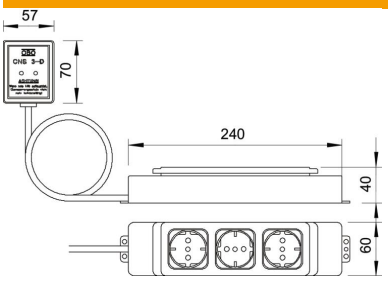

Date tehnice

Lungimea cablului de legătură	2 m
Timp de acţionare	<25 ns
Aerisit	nu
Contact pentru instalaţia de telecomunicaţii	nu
Cea mai mare tensiune de durată	255 V
CP nr.	2→3
Versiune ţară	D
Siguranţă maximă	16 A
Curent de scurgere nominal	2,5 kA
Curent de încărcare nominal	16 A
Tensiune nominală	230 V
Conform ROHS	da
Nivel de protecţie	1000/ 1500 kV
Nivel de protecţie (L-N / L/N-PE)	< 1000 / < 1500 V
Nivel de protecţie (L-N)	< 1,0 kV
Nivel de protecţie (N-PE)	< 1,5 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optic şi acustic
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Bridă tip 3
SPD conform IEC 61643-1	clasa III