

# Fișă tehnică

## Aparat coaxial de protecție pentru conexiune SMA: mamă/ mamă

Număr articol: 5093277



Aparate coaxiale pentru protecția rețelelor de date

- Sarcină admisibilă mare pentru curentul de impuls 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montaj simplu (ștecăr intermediar), m = ștecăr, w = bucșă
- Comportament optim de transmisie
- Garanție 5 ani
- Cu un conector SMA
- Inclusiv clema OBO Multi-Quick 25-28 pentru o instalare ușoară
- Disponibil în tehnologia de 50-Ω

Utilizare: tehnologia de date și Radio cu conector SMA



### Date de bază

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Număr articol                             | 5093277                     |
| Tip                                       | DS-SMA W/W                  |
| Denumirea 1                               | Dispozitiv protecție        |
| Denumirea 2                               | cabluri de înaltă frecvență |
| Producător                                | OBO                         |
| Dimensiune                                | 130V                        |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 1                           |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                      |
| Greutate                                  | 7,5 kg                      |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.                 |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,1077 kg CO2e / 1 Bucată   |


# Fișă tehnică

Aparat coaxial de protecție pentru conexiune SMA: mamă/  
mamă

Număr articol: 5093277



## Dimensiuni

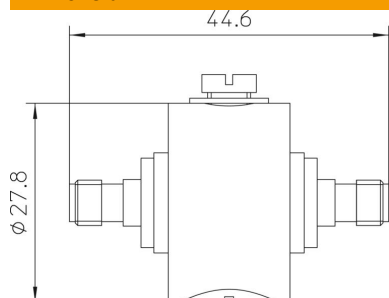

## Date tehnice

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Monitorizarea descărcătorului                | nu                        |
| Număr poli                                   | 1                         |
| Atenuare de inserție (Insertion loss)        | ≤0,2 dB                   |
| Execuție verificată în caz de explozie       | nu                        |
| Contact pentru instalația de telecomunicații | nu                        |
| Curent total de impuls (10/350)              | 5 kA                      |
| Curent total de impuls (8/20)                | 10 kA                     |
| Frecvență limită                             | 3700 MHz                  |
| Tensiune maximă de funcționare continuă AC   | 130 V                     |
| Tensiune maximă de funcționare continuă DC   | 185 V                     |
| Curent de impuls                             | 2,5 kA                    |
| Rezistența izolației                         | >1 GΩ                     |
| Capacitate (conductor-conductor)             | <10 pF                    |
| Capacitate (conductor-pământ)                | <10 pF                    |
| Kategorie                                    | Tip 1+2 / D1+C2           |
| CP nr.                                       | 0→2                       |
| Tip de montaj                                | Conector/adaptor cablu    |
| Curent de încărcare nominal AC               | 7 A                       |
| Curent de încărcare nominal DC               | 10 A                      |
| Normă de verificare                          | IEC 61643-21              |
| Conform ROHS                                 | da                        |
| Amortizare prin reflexie                     | ≥14 dB                    |
| Conexiune la ecran                           | da                        |
| Ecranare                                     | direkt                    |
| Tip de protecție                             | IP40                      |
| Nivel de protecție                           | <800 V                    |
| Nivel de protecție conductor/conductor       | <800 V                    |
| Nivel de protecție conductor - pământ        | <800 V                    |
| Semnalizare în interiorul aparatului         | fără                      |
| SPD conform IEC 61643-21                     | Clasa I+II / D1+C2        |
| Sistem de conectare                          | SMA                       |
| Durata de impuls conductor-conductor         | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs) |

# Fișă tehnică

Aparat coaxial de protecție pentru conexiune SMA: mamă/  
mamă

Număr articol: 5093277



## Date tehnice



|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Durata de impuls conductor-<br>pământ     | C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs) |
| Interval de temperatură aplicabil<br>max. | 80 °C                     |
| Interval de temperatură aplicabil<br>min. | -40 °C                    |
| Rezistență de propagare a unde-<br>lor    | 50 Ω                      |