

Fișă tehnică

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE 385 V

Număr articol: 5093586



Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet de tip 1+2

- Pentru echipotențial de protecție la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet 12,5 kA (10/350) per pol și până la 50 kA (10/350) în total
- Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al funcționării
- Mecanism de blocare cu protecție la vibrații și codificare tensiune
- Din material plastic conform UL 94 V-0
- Variantele FS au un contact comutator fără potențial pentru semnalizare la distanță

Utilizare: echipotențial și protecție la trăsnet la clădiri cu protecție exterioară la trăsnet clasele III și IV.

* Complet = Cartuș și soclu



PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	5093586
Tip	V50-3+NPE-385
Denumirea 1	CombiController V50
Denumirea 2	3 poli cu NPE
Producător	OBO
Dimensiune	385V
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	64,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,2742 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE 385 V


Număr articol: 5093586



Dimensiuni

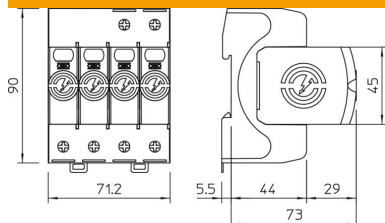

Date tehnice



Curent de descărcare a eclatorului (8/20 μ s) [total]	80 kA
Secțiunea legăturii (min.)	1,5 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului la clemele FM max.	16 AWG
Secțiunea transversală a conductorului la clemele FM max.	1,5 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului la clemele FM min.	21 AWG
Secțiunea transversală a conductorului la clemele FM min.	0,5 mm ²
Timp de acționare	<25 ns
Timp de răspuns (L-N)	25 ns
Timp de răspuns (N-PE)	100 ns
Aerisit	nu
Legarea polilor	3+N/PE
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	4
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Curent de trăsnet (10/350 μ s)	12,5 kA
Curent de trăsnet (10/350 μ s) [L-N/PE]	12,5 kA
Curent de trăsnet (10/350 μ s) [N-PE]	50 kA
Curent de trăsnet (10/350) [total]	50 kA
Momentul de torsiune	35 Lbs
Momentul de torsiune	4 Nm
Moment de strângere pentru clemă FM	1,7 Lbs
Moment de strângere pentru clemă FM	0,2 Nm
Loc de montaj	Interior
Semnalizare la distanță	nu
Capacitatea de stingere a curentului rezidual (eff) [N-PE]	0,1 kA
Indicator de funcționare/defect	optică
Material carcasă componente de protecție la supratensiune	PA UL 94 V-0
Nivel comun de protecție [L-PE]	2,5 kV
Tensiune maximă de funcționare (L-N)	385 V
Tensiune de dimensionare (N-PE)	255 V
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	385 V


Fișă tehnică

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE 385 V

Număr articol: 5093586



Date tehnice



Siguranță integrată	nu
Rezistență la scurtcircuit cu protecție maximă împotriva supra-curentului pe partea de rețea	50 kA eff
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) max.	2 AWG
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min.	16 AWG
Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min.	1,5 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	2 AWG
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	16 AWG
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	1,5 mm ²
Umiditate a aerului min.	5 %
Umiditate a aerului max.	95 %
Valoare max. a protecției la suprasarcină	160 A gL/gG
Siguranță maximă	160 A
Curent maxim de descărcare (8/20 μs)	50 kA
Curent maxim de descărcare (8/20 μs) [L-N]	50 kA
Distanță minimă	1,5 mm
Tip de montaj	Șină omega 35 mm
Curent nominal de descărcare (8/20 μs)	30 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	30 kA
Frecvență nominală	50 Hz
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a rețelei	altele
Configurația rețelei TN	da
Configurația rețelei TN-C	nu
Configurația rețelei TN-C-S	da
Configurația rețelei TN-S	da
Configurația rețelei TT	da
Număr de poli	4
Porturi	Un-Port-SPD
Tensiune reziduală [L-N] @ 1 kA	1,1 kV
Tensiune reziduală [L-N] @ 12,5 kA	1,3 kV
Tensiune reziduală [L-N] @ 5 kA	1,2 kV
Tensiune reziduală [L-N] @ 7 kA	1,2 kV
Conform ROHS	da
Putere de comutare AC	230 V; 0,5 A


Fișă tehnică

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE 385 V

Număr articol: 5093586



Date tehnice



Putere de comutare DC	230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A
Tip de protecție	IP20
Curent de protecție a conductorului	< 5 μ A
Nivel de protecție	$\leq 1,7$ kV
Nivel de protecție (L-N)	$\leq 1,7$
Nivel de protecție (N-PE)	1,5 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-1	clasa I+II
SPD conform UL 1449	Tip 4
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C
Tensiune TOV [L-N] cu siguranță scăzută - 120 min	670 V
Tensiune TOV [L-N] cu mod rezistiv - 5 s	510 V
Tensiune TOV [L-N] cu mod rezistiv - 200 ms	1200 V
Certificări	VDE KEMA UL ÖVE