Fişă tehnică

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune N: tată/mamă

Număr articol: 5093996

Aparate coaxiale pentru protecţia reţelelor de date

- Sarcină admisibilă mare pentru curentul de impuls 2 x 2,5 kA (10/350)
- Montaj simplu (ştecăr intermediar), m = ştecăr, w = bucşă
- Comportament optim de transmisie
- Garanţie 5 ani
- Cu un conector N
- Inclusiv clemă Quick M25 OBO pentru instalarea facilă

LPZ 0→2

Date de bază

Număr articol	5093996
Tip	DS-N M/W
Denumirea 1	Dispozitiv protectie
Denumirea 2	cabluri de inalta frecventa
Producător	OBO
Dimensiune	130V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	12,2 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0659 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

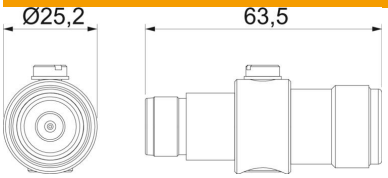

Fișă tehnică

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune N: tată/mamă

Număr articol: 5093996

Date tehnice

[redacted]

Monitorizarea descărcătorului	nu
Număr poli	1
Atenuare de inserție (Insertion loss)	≤0,62 dB
Execuţie verificată în caz de explozie	nu
Contact pentru instalaţia de telecomunicaţii	nu
Curent total de impuls (10/350)	5 kA
Curent total de impuls (8/20)	10 kA
Frecvenţă limită	3000 MHz
Tensiune maximă de funcţionare continuă AC	130 V
Tensiune maximă de funcţionare continuă DC	185 V
Curent de impuls	2,5 kA
Rezistenţa izolaţiei	>1 GΩ
Capacitate (conductor-conductor)	<10 pF
Capacitate (conductor-pământ)	<20 pF
Kategorie	Tip 1+2 / D1+C2
CP nr.	0→2
Tip de montaj	Conector/adaptor cablu
Curent de încărcare nominal AC	7 A
Curent de încărcare nominal DC	10 A
Normă de verificare	IEC 61643-21
Conform ROHS	da
Amortizare prin reflexie	≥14 dB
Conexiune la ecran	da
Ecranare	direkt
Tip de protecţie	IP40
Nivel de protecţie	<800 V
Nivel de protecţie conductor/conductor	<800 V
Nivel de protecţie conductor - pământ	<800 V
Semnalizare în interiorul aparatului	fără
SPD conform IEC 61643-21	Clasa I+II / D1+C2
Sistem de conectare	N
Durata de impuls conductor-conductor	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Durata de impuls conductor-pământ	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C
Rezistenţă de propagare a undelor	50 Ω