Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 2 poli cu semnalizare acustică 280 V
Număr articol: 5096375

Descărcător de supratensiune Tip 2

- Unitate completă, alcătuită din cartuş şi soclu, premontată şi conectată
- Recomandat pentru sistemele de reţea TN
- Cartuş debroşabil, separarea de soclu se face fără unelte
- Inclusiv dispozitiv termic şi dinamic de declanşare
- Cu semnalizare acustică pentru monitorizarea funcţionării, semnal sonor pentru 24 ore
- Cu afişaj optic al defecţiunilor
- Capacitate ridicată de descărcare la o durată mare de utilizare
- Marcaj conexiuni

Exemplu de utilizare: clădiri rezidențiale, case de familie și industrie
* Complet = soclu şi cartuş

230/ 400 V System | Type 2 | LPZ 1→2 | AS

Date de bază

Număr articol	5096375
Tip	V20-C 2+AS-280
Denumirea 1	SurgeController V20
Denumirea 2	cu semnalizare acustica
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	35 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,2815 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

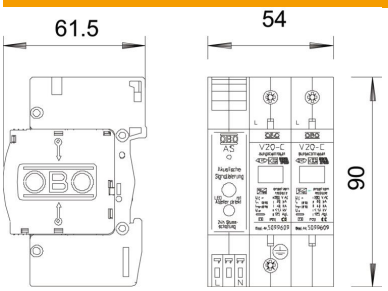

Fișă tehnică

Descărcător de supratensiune cu 2 poli cu semnalizare acustică 280 V
Număr articol: 5096375

Date tehnice

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total]	40 kA
Timp de acţionare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	2 poli cu AS; 280V
Legarea polilor	2
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	3
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanţă	nu
Tensiune maximă de funcţionare continuă AC	280 V
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm²
CP nr.	1→2
Valoare max. a protectiei la suprasarcină	125
Siguranţă maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 µs)	40 kA
Tip de montaj	Şină omega 35 mm
Curent nominal de descărcare (8/20 µs)	20 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a reţelei	TN
Configuraţia reţelei TN	da
Configuraţia reţelei TN-C	da
Clasă de încercare tip 2	da
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP20
Nivel de protecţie	≤1,3 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optic şi acustic
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
SPD conform IEC 61643-1	clasa II
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C