

Fișă tehnică

Inductanță de decuplare

Număr articol: 5096970



Inductanță de decuplare

- Construcție compactă într-o carcasă de 35 mm
- Două posibilități de conectare pentru intrare și ieșire
- Sarcină nominală a curentului 63 A
- Inductivitate nominală 5 μ H

Exemplu de utilizare: în combinație cu MC 50-B VDE și V 20-C la lungimi ale cablurilor mai mici de 5 m.



Date de bază

Număr articol	5096970
Tip	LC 63
Denumirea 1	LightningCoordinator
Denumirea 2	inductanta de decuplare
Producător	OBO
Dimensiune	500V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	43,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	125,6477 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Inductanță de decuplare

Număr articol: 5096970



Dimensiuni

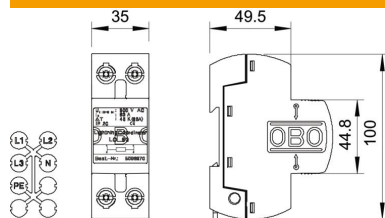

Date tehnice



Aerisit	nu
Variantă	63A
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	2
Temperatură operațională max.	85 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanță	nu
Tensiune maximă de funcționare continuă AC	500 V
Inductivitate	5 μH
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	50 mm ²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	10 mm ²
Valoare max. a protecției la suprasarcină	63
Siguranță maximă	63 A
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	0 V
Curent nominal de încărcare (clemă de intrare/ieșire)	63 A
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP20
Semnalizare în interiorul aparatului	fără
Interval de temperatură aplicabil max.	85 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C