Fișă tehnică

Cartuş descărcător combinat V25, parte superioară 280 V

Număr articol: 5097053

Cartuş CombiController - descărcător combinat tip 1+2

• cartuş debroşabil, montaj în soclu fără unelte şi fără întreruperea alimentării cu tensiune
• inclusiv dispozitiv de declanşare termic şi dinamic şi afişaj optic al defecţiunii
• capacitate mare de descărcare la o durată îndelungată de utilizare

Type 1+2 LPZ 0→2

Date de bază

Număr articol	5097053
Tip	V25-B+C 0-280
Denumirea 1	CombiController V25
Denumirea 2	parte superioara
Producător	OBO
Dimensiune	280V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	9,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1739 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

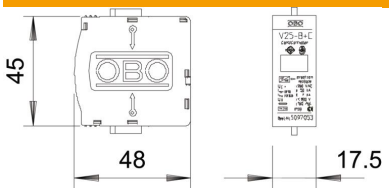

Fișă tehnică

Cartuş descărcător combinat V25, parte superioară 280 V

Număr articol: 5097053

Date tehnice



Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total]	30 kA
Timp de acţionare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	Cartuş 1 pol; 280V
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Curent de trăsnet (10/350 µs)	7 kA
Curent de trăsnet (10/350) [total]	7 kA
Semnalizare la distanţă	nu
Tensiune maximă de funcţionare continuă AC	280 V
Tensiune maximă de funcţionare continuă DC	350 V
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm²
CP nr.	0→2
Valoare max. a protectiei la suprasarcină	160
Siguranţă maximă	160 A
Curent maxim de descărcare (8/20 µs)	50 kA
Tip de montaj	la element de bază
Curent nominal de descărcare (8/20 µs)	30 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a reţelei	altele
Număr de poli	1
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP20
Nivel de protecţie	≤0,9 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-1	clasa I+II
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C