Fişă tehnică

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentru alimentare cu energie electrică de 60 V cu 2 poli
Număr articol: 5097623

Protecţia fină a reţelei / protectie la supratensiune tip 3 conform EN 61643-11

- Potrivit pentru sisteme cu tensiune continuă şi alternativă
- Cu afişaj optic al funcţionării
- Cu cleme de conectare uşor de montat, fără şuruburi
- De dimensiunea rastelului 17,5 mm pentru economisirea spaţiului
- Circuit Y

Utilizare: montaj universal pe şine profil omega de 35 mm în tablouri electrice standard.

Type 3 LPZ 2→3

Date de bază

Număr articol	5097623
Tip	VF60-AC/DC
Denumirea 1	Bariera Trasnet
Denumirea 2	pt AC si DC
Producător	OBO
Dimensiune	60V AC
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	8 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1745 kg CO2e / 1 Bucată

Dimensiuni

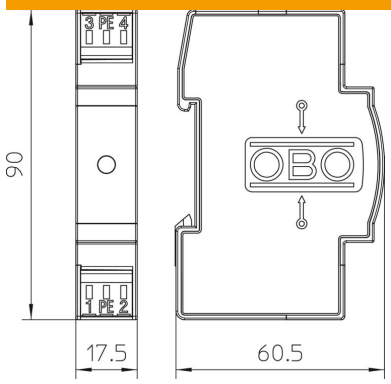

Fișă tehnică

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentru alimentare cu energie electrică de 60 V cu 2 poli
Număr articol: 5097623

Date tehnice



Timp de acţionare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	Versiune 60 V
Legarea polilor	2
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Execuţie verificată în caz de explozie	nu
Semnalizare la distanţă	nu
Tensiune maximă de funcţionare continuă AC	80 V
Tensiune maximă de funcţionare continuă DC	110 V
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	2,5 mm²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	0,14 mm²
CP nr.	2→3
Valoare max. a protectiei la suprasarcină	20
Siguranţă maximă	20 A
Curent maxim de descărcare (8/20 µs)	2 kA
Tip de montaj	Şină omega 35 mm
Curent nominal de descărcare (8/20 µs)	0,7 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	60 V
Formă a reţelei	altele
Curent nominal de încărcare (clemă de intrare/ieşire)	20 A
Număr de poli	3
Clasă de încercare tip 3	da
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP20
Nivel de protecţie	≤0,28 kV
Nivel de protecţie conductor/conductor	<280 V
Nivel de protecţie conductor - pământ	<1200 V
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Bridă tip 3
SPD conform IEC 61643-1	clasa III
Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C