Fişă tehnică

Cartuş descărcător de supratensiune 320 V

Număr articol: 5099848

Cartuş - tip 2 descărcător de supratensiune

• Cartuş debroşabil, se poate separa de soclu fără unelte
• Inclusiv dispozitiv de declanşare termic şi dinamic şi afişaj optic al defecţiunii
• Capacitate ridicată de descărcare la o durată de utilizare îndelungată
* Complet = soclu şi cartuş

Type 2 | LPZ 1→2

Date de bază

Număr articol	5099848
Tip	V20-C 0-320
Denumirea 1	SurgeController V20
Denumirea 2	parte superioara
Producător	OBO
Dimensiune	320V
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	5,545 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1799 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Cartuş descărcător de supratensiune 320 V

Număr articol: 5099848

Dimensiuni

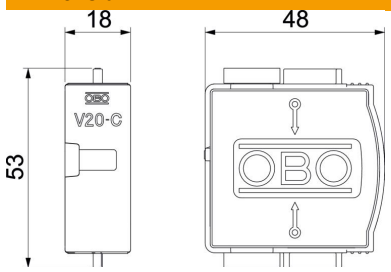

Date tehnice

[redacted]

Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total]	20 kA
Timp de acţionare	<25 ns
Aerisit	nu
Variantă	Cartuş 1 pol; 320V
Legarea polilor	1
Lățime de construcție în unități de diviziune (TE, 17,5 mm)	1
Temperatură operațională max.	80 °C
Temperatură operațională min.	-40 °C
Semnalizare la distanţă	nu
Tensiune maximă de funcţionare continuă AC	320 V
Tensiune maximă de funcţionare continuă DC	420 V
Siguranță integrată	nu
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max.	35 mm²
Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min.	2,5 mm²
CP nr.	1→2
Valoare max. a protectiei la suprasarcină	125
Siguranţă maximă	125 A
Curent maxim de descărcare (8/20 µs)	40 kA
Tip de montaj	la element de bază
Curent nominal de descărcare (8/20 µs)	20 kA
Curent de scurgere nominal (8/20) (L-N)	20 kA
Tensiune nominală AC (50 / 60 Hz)	230 V
Formă a reţelei	TN
Clasă de încercare tip 2	da
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP20
Nivel de protecţie	≤1,4 kV
Semnalizare în interiorul aparatului	optică
Clasa de solicitare conform EN 61643-11	Tip 2
SPD conform IEC 61643-1	clasa II

Fișă tehnică

Cartuş descărcător de supratensiune 320 V

Număr articol: 5099848

Date tehnice

[redacted]

Interval de temperatură aplicabil max.	80 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-40 °C