

Fișă tehnică

Suport conductor Rd 8-10 mm cu soclu de lipit

Număr articol: 5207451



- pentru lipirea pe beton, oțel sau suprafețe-suport netede
- nu este adecvat pentru suprafețe aspre ca tencuială, lemn, pânze bituminizate
- prelucrare la $> +15^{\circ}\text{C}$ și pe suprafața curățată
- pentru instalarea platbenzii și a conductorului rotund se recomandă piesă de dilatare
- utilizarea pe acoperișuri din folie în urma acordului întreprinderii responsabile cu execuția acoperișului

PA Poliamidă

Date de bază

Număr articol	5207451
Tip	177 20 KL
Denumirea 1	Suport conductor
Denumirea 2	cu soclu de lipit si filet
Producător	OBO
Dimensiune	8-10 mm
Material	Poliamidă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,239 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,0668 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Suport conductor Rd 8-10 mm cu soclu de lipit

Număr articol: 5207451



Dimensiuni

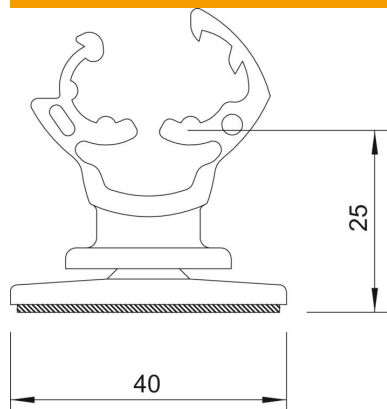

Lungime	22 mm
Dimensiune d min.	40 mm
Dimensiunea H	25 mm

Date tehnice

Tip de fixare al conductorului	cu bridă de prindere
Montaj în domeniul Ex	da
Varianta izolată rezistentă la tensiuni înalte	nu
Dimensiunile conductorilor	8-10 mm rotund
Înălțime de montaj	25 mm
ajustaj	Rd 8-10 mm
Conform ROHS	da
Materialul suportului	Poliamidă
Materialul pieselor inferioare	Poliamidă
Materialul barei	Poliamidă