

Fișă tehnică

Conductor de coborâre isCon® negru

Număr articol: 5408006



Informații privind pozarea conductorului OBO isCon® puteți găsi în instrucțiunile de montaj.

- conductor de coborâre izolat și rezistent la tensiuni înalte
- fără alunecare
- protecție mecanică suplimentară (manta de protecție neagră)
- pentru menținerea distanței de separație conform IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testat conform IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) cu H1/150 kA
- distanță echivalentă de separație $s \leq 0,75$ m în aer și $\leq 1,5$ m (material solid)
- testat conform IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- fără halogeni
- încărcare 4,3 kWh/m
- poate fi folosit în medii cu risc la explozie zona EX 1/2 și 21/22
a se ține cont de instrucțiunile de montaj

Date de bază

Număr articol	5408006
Tip	isCon Pro+ 75 SW
Denumirea 1	Conductor izolat
Denumirea 2	rola 250m
Producător	OBO
Dimensiune	Ø23mm
Culoare	negru
Cea mai mică unitate de vânzare VK	250
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	69,4 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m


Fișă tehnică

Conductor de coborâre isCon® negru

Număr articol: 5408006



Dimensiuni

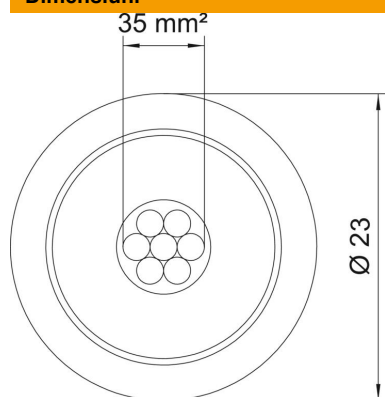

Date tehnice

Număr de conductori	7
Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte	da
Inel normal (cca. m)	250
Length tolerance ±	5 %
Secțiune transversală	35 mm ²
Conform ROHS	da
Material	alte
Material manta	EVA
distanță de separație echivalentă s(e)/m (în aer)	0,75

7
da
250
5 %
35 mm ²
da
alte
EVA
0,75