Fișă tehnică

Tijă de captare izolată isFang pentru conductorul isCon Professional Plus pozat interior
Număr articol: 5408868

- pentru pozarea conductorului de coborâre OBO isCon® Pro+ în țeavă
- pentru montare pe structura clădirii cu suportul isFang
- potrivit pentru încărcări din vânt conform Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4
- inclusiv element de legătură (tip isCon IN connect)
- inclusiv conectarea potențialului (tip isCon IN PAE)
- țeavă verticală și vârf de paratrăsnet din aluminiu
- secțiune centrală fabricată din plastic ranforsat cu fibră de sticlă (GFK)

GFK Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă

Date de bază

Număr articol	5408868
Tip	isFang IN 8000
Denumirea 1	Tija paratrasnet izolata
Denumirea 2	pt conductor isCon interior
Producător	OBO
Dimensiune	8000mm
Material	Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	1315 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	124,5676 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Tijă de captare izolată isFang pentru conductorul isCon Professional Plus pozat interior

Număr articol: 5408868

Dimensiuni

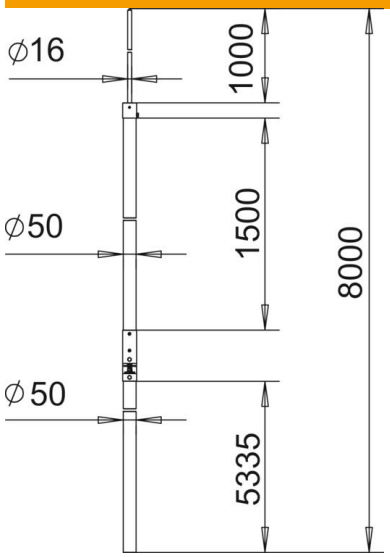

Lungime	8.000 mm
Dimensiune A	5.335 mm
Dimensiune B	1.000 mm
Dimensiune d min.	50 mm
Dimensiunea H	1.500 mm
Dimensiune L	8.000 mm

Date tehnice

Racord	Conductor rotund
Variantă	Tijă de captare
Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte	da