Fișă tehnică

Jgheab din sârmă pentru încărcări grele SGR 55 FT

Număr articol: 6000122

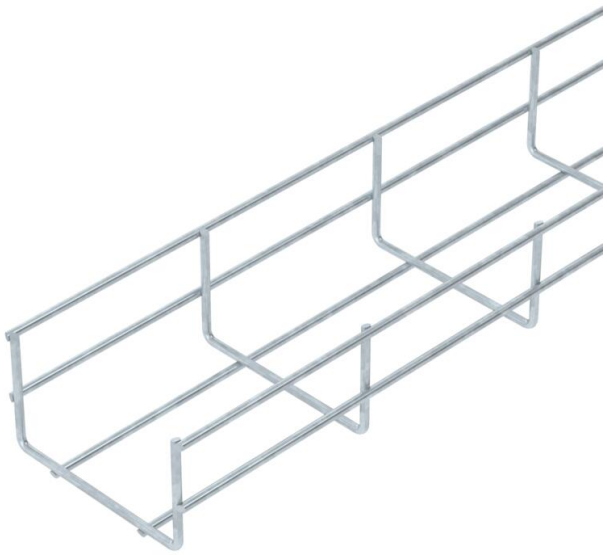

Jgheab din sârmă sudat în puncte cu înălţimea de 55 mm
Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6000122
Tip	SGR 55 100 FT
Denumirea 1	Jgheab sarma SGR greu
Producător	OBO
Dimensiune	55x100x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	171,667 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,6183 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab din sârmă pentru încărcări grele SGR 55 FT

Număr articol: 6000122

Dimensiuni



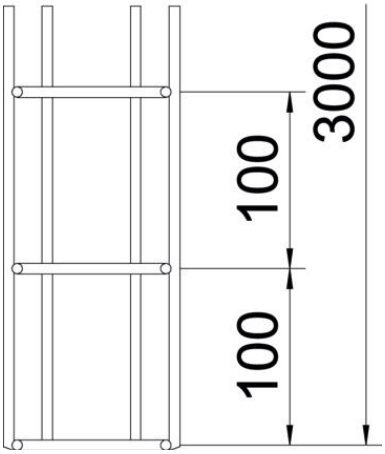

Lungime	3.000 mm
Lăţimea	100 mm
Lăţimea	3,94 in
Înălţime	55 mm
Înălţime	2,17 in
Dimensiune B	100 mm

Date tehnice

Execuţie legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Tavan Montaj
Secţiune utilă	40 cm²
Secţiune utilă	4000 mm²
Formă profil	în formă U
Conform ROHS	da
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Fișă tehnică

Jgheab din sârmă pentru încărcări grele SGR 55 FT

Număr articol: 6000122

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanţa dintre reazeme 1,0 m	2 kN/m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	1,15 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	0,75 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	0,5 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	0,4 kN/m

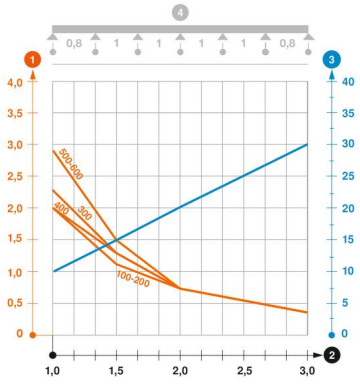

Diagramă încărcare jgheab din sârmă tip SGR 55

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme