


# Fișă tehnică

## Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 G

Număr articol: 6002404

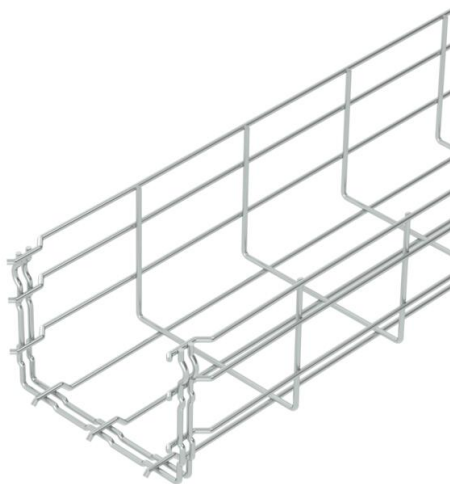

Jgheab din sârmă cu legătură profilată, cu înălțimea laturilor de 105 mm.  
Jgheaburile din sârmă nu necesită piese de îmbinare; ele se cuplează direct.  
Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm.  
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| <b>St</b> | Oțel            |
| <b>G</b>  | zincat galvanic |

### Date de bază

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Număr articol                             | 6002404                    |
| Tip                                       | GRM 105 150 G              |
| Denumirea 1                               | Jgheab din sarma GRM       |
| Producător                                | OBO                        |
| Dimensiune                                | 105x150x3000               |
| Culoare                                   | zinc                       |
| Material                                  | Oțel                       |
| Suprafață                                 | zincat galvanic            |
| Standard suprafață                        | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 3                          |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                      |
| Greutate                                  | 111,667 kg                 |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                   |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 2,0866 kg CO2e / 1 Metru   |



# Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 G

Număr articol: 6002404



## Dimensiuni

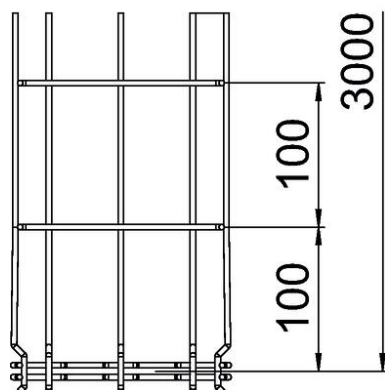

|               |          |
|---------------|----------|
| Lungime       | 3.000 mm |
| Lățimea       | 150 mm   |
| Lățimea       | 5,91 in  |
| Înălțime      | 105 mm   |
| Înălțime      | 4,13 in  |
| Dimensiune B  | 150 mm   |
| Dimensiunea H | 108 mm   |

## Date tehnice

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Execuție legătură                                         | piesă de legătură integrată |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Pardoseală Tavan Montaj     |
| Menținerea în funcțiune                                   | nu                          |
| Perete despărțitor integrat                               | fără                        |
| Secțiune utilă                                            | 130 cm <sup>2</sup>         |
| Secțiune utilă                                            | 13000 mm <sup>2</sup>       |
| Formă profil                                              | în formă U                  |
| Conform ROHS                                              | da                          |
| Oțel inoxidabil, bățuit                                   | nu                          |
| Conector fără șuruburi                                    | da                          |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                          |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                      |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | Fixare prin clipsare        |

# Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 G

Număr articol: 6002404



## Încărcare

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1 m       |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 3 m       |
| Distanța dintre reazeme 1,0 m        | 0,8 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 0,55 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 0,37 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 0,27 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 3,0m         | 0,25 kN/m |