


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 G

Număr articol: 6002408

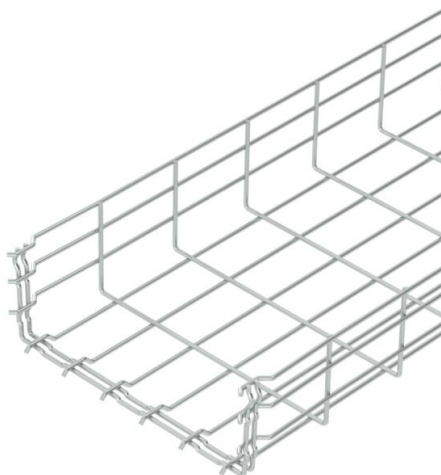

Jgheab din sârmă cu legătură profilată, cu înălțimea laturilor de 105 mm.
Jgheaburile din sârmă nu necesită piese de îmbinare; ele se cuplează direct.
Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.



St	Oțel
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	6002408
Tip	GRM 105 300 G
Denumirea 1	Jgheab din sarma GRM
Producător	OBO
Dimensiune	105x300x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	234,667 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	4,3564 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 G

Număr articol: 6002408



Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Lățimea	300 mm
Lățimea	11,81 in
Înălțime	105 mm
Înălțime	4,13 in
Dimensiune B	300 mm
Dimensiunea H	108 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	268 cm ²
Secțiune utilă	26800 mm ²
Formă profil	în formă U
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Conector fără șuruburi	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,33 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,3 kN/m