


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 FT

Număr articol: 6002439

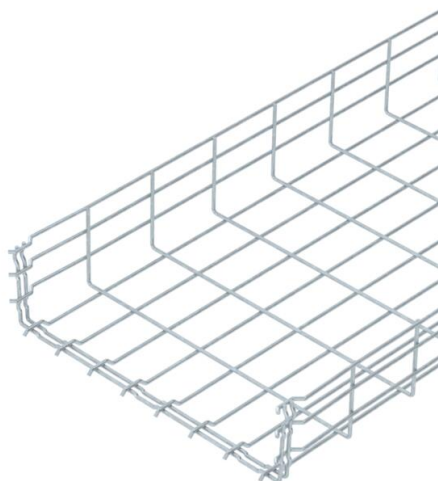

Jgheab din sârmă cu legătură profilată, cu înălțimea laturilor de 105 mm. Pentru jgheabul din sârmă nu sunt necesare componente de legătură suplimentare; tronsoanele se îmbină direct. Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6002439
Tip	GRM 105 400 FT
Denumirea 1	Jgheab din sarma GRM
Producător	OBO
Dimensiune	105x400x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	288,333 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	5,8492 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 FT

Număr articol: 6002439



Dimensiuni




Lungime	3.000 mm
Lățimea	400 mm
Lățimea	15,75 in
Înălțime	105 mm
Înălțime	4,13 in
Dimensiune B	400 mm
Dimensiunea H	108 mm

Date tehnice

Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Mentținerea în funcțiune	nu
Perete despărțitor integrat	fără
Secțiune utilă	363 cm ²
Secțiune utilă	36300 mm ²
Formă profil	în formă U
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Conector fără șuruburi	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Fixare prin clipsare

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1,6 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,8 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,33 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,3 kN/m

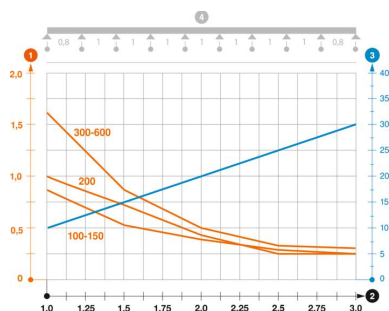

Diagramă încărcare jgheab din sârmă tip GRM 105

- 2 Lățime între reazeme în m
- 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om