


# Fișă tehnică

## Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 FT

Număr articol: 6002445

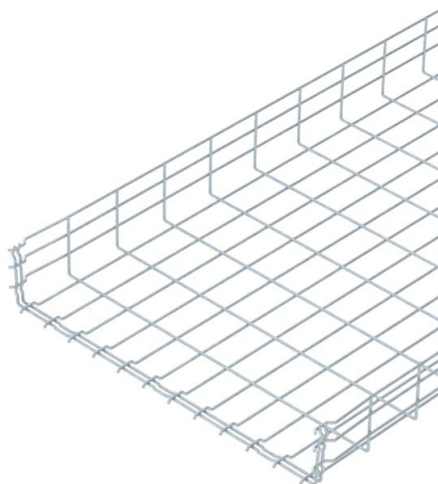

Jgheab din sârmă cu legătură profilată, cu înălțimea laturilor de 105 mm. Pentru jgheabul din sârmă nu sunt necesare componente de legătură suplimentare; tronsoanele se îmbină direct. Dimensiunile ochiurilor sunt de 50 x 100 mm. Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 15 dB, cu capac 25 dB.



**St** Oțel  
**FT** = zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                             | 6002445                  |
| Tip                                       | GRM 105 600 FT           |
| Denumirea 1                               | Jgheab din sarma GRM     |
| Producător                                | OBO                      |
| Dimensiune                                | 105x600x3000             |
| Culoare                                   | zinc                     |
| Material                                  | Oțel                     |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie    |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 3                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                    |
| Greutate                                  | 375 kg                   |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                 |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 7,5378 kg CO2e / 1 Metru |


# Fișă tehnică

## Jgheab din sârmă GR-Magic® 105 FT

Număr articol: 6002445



### Dimensiuni

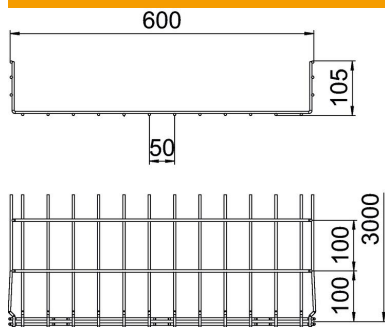


|               |          |
|---------------|----------|
| Lungime       | 3.000 mm |
| Lățimea       | 600 mm   |
| Lățimea       | 23,62 in |
| Înălțime      | 105 mm   |
| Înălțime      | 4,13 in  |
| Dimensiune B  | 600 mm   |
| Dimensiunea H | 108 mm   |

### Date tehnice

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Execuție legătură                                         | piesă de legătură integrată |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Pardoseală Tavan Montaj     |
| Menținerea în funcțiune                                   | nu                          |
| Perete despărțitor integrat                               | fără                        |
| Secțiune utilă                                            | 554 cm <sup>2</sup>         |
| Secțiune utilă                                            | 55400 mm <sup>2</sup>       |
| Formă profil                                              | în formă U                  |
| Conform ROHS                                              | da                          |
| Oțel inoxidabil, băițuit                                  | nu                          |
| Conector fără șuruburi                                    | da                          |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                          |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                      |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | Fixare prin clipsare        |

### Încărcare

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1 m       |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 3 m       |
| Distanța dintre reazeme 1,0 m        | 1,6 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 0,8 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 0,5 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 0,33 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 3,0m         | 0,3 kN/m  |

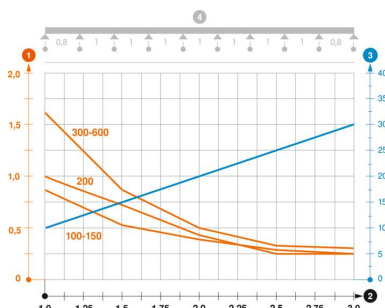

### Diagramă încărcare jgheab din sârmă tip GRM 105

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2 Lățime între reazeme în m
- 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși