


# Fișă tehnică

## Jgheab din sârmă G Magic®, 150 FT

Număr articol: 6005529

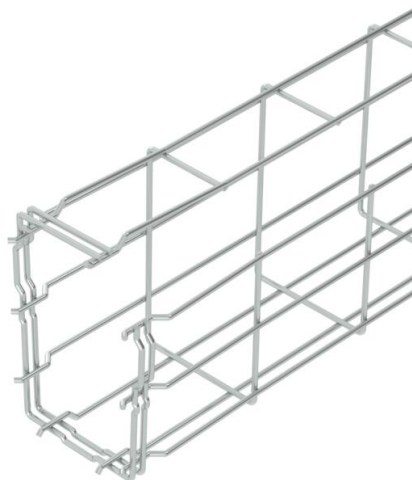

Jgheab din sârmă în formă de G, din sârme de oțel sudate prin puncte, cu diferite înălțimi și lățimi.

Montaj posibil direct pe perete și tavan. Detalii capacitate de încărcare în ceea ce privește diferitele metode de montare sunt disponibile la cerere.

Atenuare magnetică datorată ecranării 15 dB



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                             | 6005529                  |
| Tip                                       | G-GRM 150 100 FT         |
| Denumirea 1                               | Jgheab din sarma G Magic |
| Producător                                | OBO                      |
| Dimensiune                                | 150x100x3000             |
| Culoare                                   | zinc                     |
| Material                                  | Oțel                     |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie    |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461          |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 3                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                    |
| Greutate                                  | 134,033 kg               |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                 |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 2,7376 kg CO2e / 1 Metru |


# Fișă tehnică

Jgheab din sârmă G Magic®, 150 FT


Număr articol: 6005529



## Dimensiuni

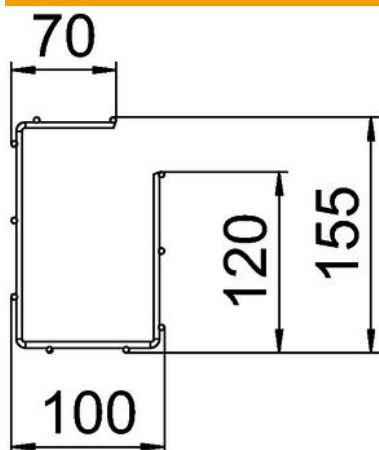

|               |          |
|---------------|----------|
| Lungime       | 3.000 mm |
| Lățimea       | 100 mm   |
| Lățimea       | 3,94 in  |
| Înălțime      | 150 mm   |
| Înălțime      | 5,91 in  |
| Dimensiune A  | 120 mm   |
| Dimensiune B  | 100 mm   |
| Dimensiune C  | 68 mm    |
| Dimensiunea H | 155 mm   |

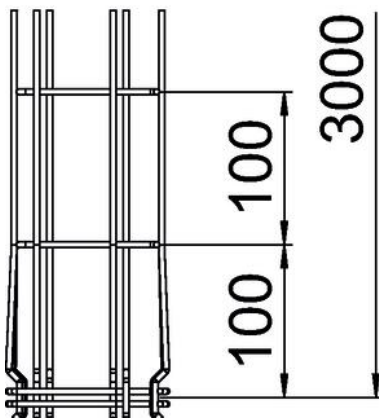

# Fișă tehnică

Jgheab din sârmă G Magic®, 150 FT

Număr articol: 6005529



## Date tehnice

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Execuție legătură                                         | piesă de legătură integrată |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Tavan Montaj                |
| Menținerea în funcțiune                                   | da                          |
| Perete despărțitor integrat                               | fără                        |
| Secțiune utilă                                            | 107 cm <sup>2</sup>         |
| Secțiune utilă                                            | 10700 mm <sup>2</sup>       |
| Formă profil                                              | în formă G                  |
| Conform ROHS                                              | da                          |
| Oțel inoxidabil, băituit                                  | nu                          |
| Conector fără șuruburi                                    | da                          |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                          |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                      |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | Fixare prin clipsare        |

## Încărcare

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1 m       |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 2,5 m     |
| Distanța dintre reazeme 1,0 m        | 0,6 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 0,5 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 0,35 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 0,3 kN/m  |