Fișă tehnică

Pod de cabluri vertical SLM50

Număr articol: 6010004

Sistem de poduri de cabluri verticale pentru încărcări mari pentru menţinerea în funcţiune a sistemului electric conform DIN 4102 partea 12. Tip cleme permis BS-U1-M-… FT. Livrarea se realizează în stare demontată.
Traversa de tip C 40/... şi şuruburile de tip FRS 8x35 sunt livrate nemontate la profilurile de traversă. Distanţa dintre traverse: 300 mm

St	Oţel
FT	= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6010004
Tip	SLM50C40F 20 FT
Denumirea 1	Pod scara verticala
Denumirea 2	distanta traverse 300mm
Producător	OBO
Dimensiune	200x3000mm
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	628,333 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	13,7865 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Pod de cabluri vertical SLM50

Număr articol: 6010004

Dimensiuni

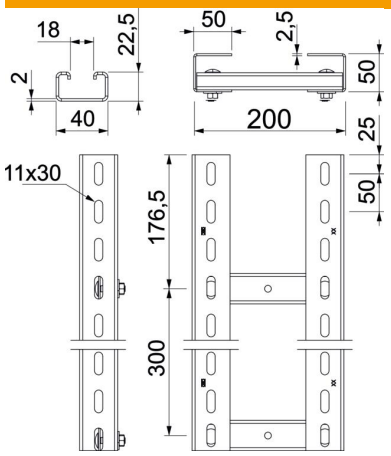

Lungime	3.000 mm
Lăţimea	200 mm
Înălţime	50 mm
Dimensiune B	200 mm
Dimensiunea fantei traversei	2,00

Date tehnice

Versiunea peretelui lateral	Profil (deschis)
Variantă traverse	Profil neperforat
Menținerea în funcțiune	da
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Distanţa dintre traverse	300 mm