

Fișă tehnică

Pod de cabluri vertical SLL 60, încărcare medie, 6 m FS

Număr articol: 6010626



Pod vertical tip scară cu înălțimea de 60 mm cu traverse din profil C nituite. Montajul pe perete se realizează direct, sau prin intermediul suportului de perete tip WB 30/75. Dimensiunea fantei din traversă este de 18 mm, iar bridele adecvate sunt tip 2056U.



St Oțel
FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6010626
Tip	SLL 650 CPS 4 FS
Denumirea 1	Pod scara vertical pond mediu
Denumirea 2	cu traversa CPS
Producător	OBO
Dimensiune	60x500x6000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	353,267 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	8,3672 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Pod de cabluri vertical SLL 60, încărcare medie, 6 m FS

Număr articol: 6010626



Dimensiuni

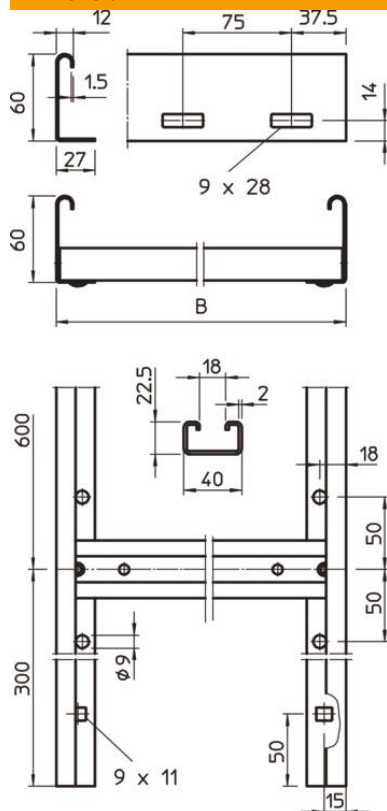

Lungime	6.000 mm
Lățimea	500 mm
Înălțime	60 mm
Dimensiune B	500 mm
Dimensiunea fantei traversei	18,00

Date tehnice

Versiunea peretelui lateral	profil plat
Variantă traverse	Profil perforat
Mentținerea în funcțiune	nu
Secțiune utilă	190 cm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
Distanța dintre traverse	600 mm
grosimea lonjeronului	1,5 mm