


Fișă tehnică

Canal, tip WDK 20035

Număr articol: 6026362



Capac și canal cu bază perforată.

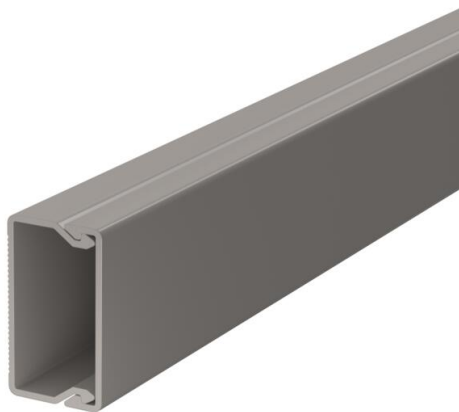

PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6026362
Tip	WDK20035GR
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata, acoperit
Producător	OBO
Dimensiune	20x35x2000
Culoare	gri piatră; RAL 7030
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	32
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	23,9 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,4738 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal, tip WDK 20035

Număr articol: 6026362



Dimensiuni

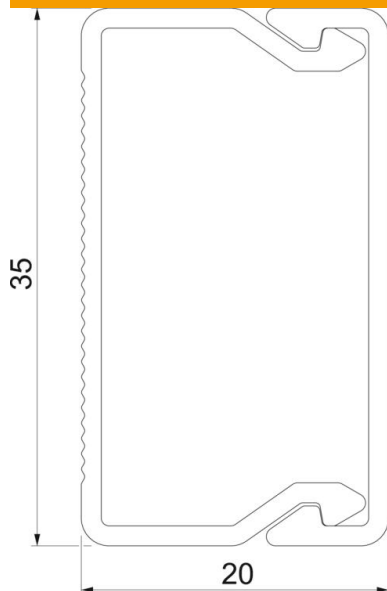

Lungime	2.000 mm
Lățimea	35 mm
Înălțime	20 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație ficși	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (fără doză)	3
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (fără doză)	2
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (fără doză)	2
Numărul pereților de separație cu fișe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Mentținerea în funcțiune fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	521 mm ²
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C