


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri conform normelor marine A2

Număr articol: 6045840



Jgheab pentru cabluri pentru montaj naval fabricat conform normelor marine VG 88900-1.

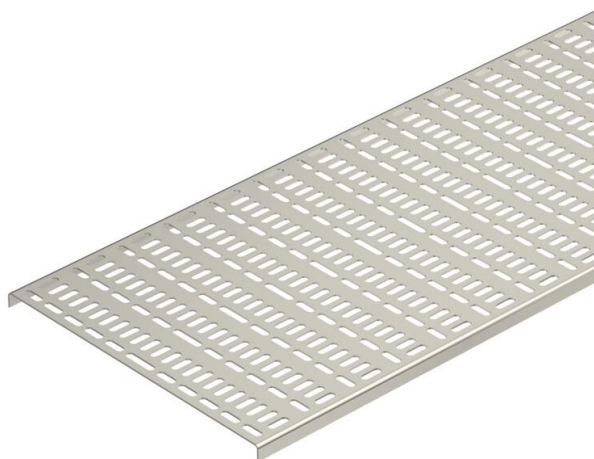

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| <b>A2</b> | Oțel superior, inoxidabil |
| <b>2B</b> | luminos, reprelucrat      |

### Date de bază

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Număr articol                             | 6045840                          |
| Tip                                       | MKR 15 200 A2                    |
| Denumirea 1                               | Jgheab cabluri norma marina      |
| Denumirea 2                               | grosime material 1,50mm          |
| Producător                                | OBO                              |
| Dimensiune                                | 15x200x2000                      |
| Culoare                                   | oțel inoxidabil                  |
| Material                                  | Oțel superior, inoxidabil 1.4307 |
| Suprafață                                 | luminos, reprelucrat             |
| Standard suprafață                        |                                  |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 2                                |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                            |
| Greutate                                  | 194,7 kg                         |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                         |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 17,6094 kg CO2e / 1 Metru        |


# Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri conform normelor marine A2

Număr articol: 6045840



## Dimensiuni

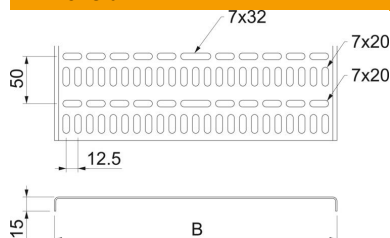

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Dimensiune      | 15 X 200 |
| Lungime         | 2.000 mm |
| Lățimea         | 200 mm   |
| Înălțime        | 15 mm    |
| Grosimea tablei | 1,5 mm   |
| Dimensiune B    | 200 mm   |

## Date tehnice

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Execuție legătură                                         | fără piesă de legătură |
| Utilizabil                                                | nu                     |
| Mentținerea în funcțiune                                  | nu                     |
| Cu capac                                                  | nu                     |
| Perforație de montaj în bază                              | da                     |
| Desenul găurii NATO                                       | da                     |
| Conform ROHS                                              | da                     |
| Oțel inoxidabil, băițuit                                  | da                     |
| Perforație laterală                                       | nu                     |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                     |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                 |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | înșurubat              |

## Încărcare

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Distanța dintre reazeme 1,0 m | 0,75 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 1,5m  | 0,25 kN/m |