Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu RKS 60 FS perforat

Număr articol: 6047602

RKS 60 = Sistem raţional de jgheaburi metalice (Rationelles-Kabelrinnen-System) cu înălţimea laturilor de 60 mm (placa de bază fără bordură)
Jgheab pentru cabluri cu perforație continuă în partea de jos și lateral, precum și perforație centrală (Ø11 mm) în partea de jos pentru fixări suplimentare.
Capac cu blocare prin răsucire: Tip AZDMD 50.
Materialul suplimentar pentru fixare nu este inclus.

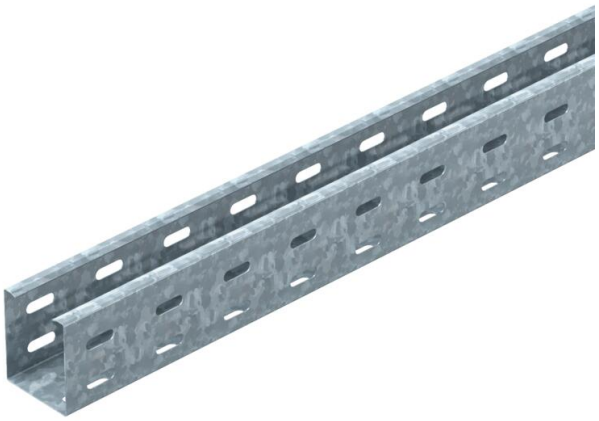

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6047602
Tip	RKS 605 FT
Denumirea 1	Jgheab cabluri RKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	60x50x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	108 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,7007 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu RKS 60 FS perforat

Număr articol: 6047602

Dimensiuni

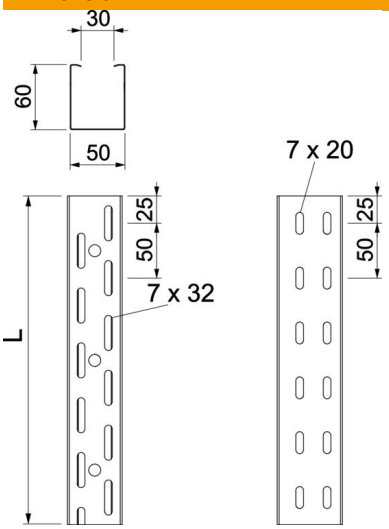

Dimensiune	60x50
Lungime	3.000 mm
Lăţimea	50 mm
Înălţime	60 mm
Grosimea tablei	0,75 mm
Dimensiune L	3.000 mm

Date tehnice

Execuţie legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Perforația bazei	7x32
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secţiune utilă	30 cm²
Secţiune utilă	3000 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu RKS 60 FS perforat

Număr articol: 6047602

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanţa dintre reazeme 1,0 m	2 kN/m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	0,8 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	0,5 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	0,35 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	0,15 kN/m

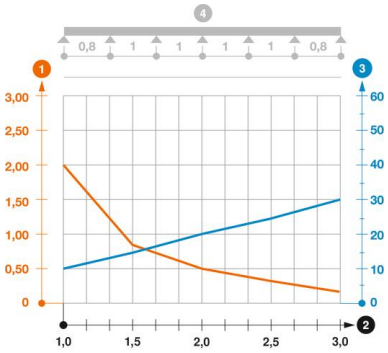

Diagramă încărcare jgheab pentru cabluri tip RKS 60, fără bordură

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme