Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu SKS 60 FS

Număr articol: 6056407

SKS 60 = Sistem de jgheaburi metalice pentru încărcări mari cu înălţimea laturii de 60 mm.
Jgheabul tip SKS poate fi utilizat şi în sistemele de menţinere în funcţiune.
Pentru alte indicaţii vezi sistemele de protecţie la foc BSS.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.

St	Oţel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6056407
Tip	SKS 640 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri SKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	60x400x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	554,733 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	14,6424 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu SKS 60 FS

Număr articol: 6056407

Dimensiuni



Dimensiune	60 x 400
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lăţimea	400 mm
Lăţimea	16 in
Înălţime	60 mm
Înălţime	2 in
Grosimea tablei	0,06 in
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune B	400 mm
Dimensiune W	400 mm

Date tehnice

Execuţie legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Perforația bazei	7x32
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secţiune utilă	238 cm²
Secţiune utilă	23800 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Fișă tehnică

Jgheab pentru cablu SKS 60 FS

Număr articol: 6056407

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	2,65 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	1,8 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	1,15 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	0,5 kN/m

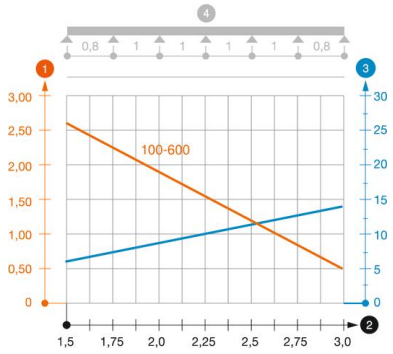

Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip SKS 60

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme