

# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri MKS 85 FS

Număr articol: 6057306



MKS 85 = Sistem de jgheaburi pentru cablu de încărcări medii cu înălțimea laturilor de 85 mm.  
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Oțel            |
| FS | zincat în bandă |

### Date de bază

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Număr articol                             | 6057306                  |
| Tip                                       | MKS 830 FS               |
| Denumirea 1                               | Jgheab cabluri MKS       |
| Denumirea 2                               | perforat                 |
| Producător                                | OBO                      |
| Dimensiune                                | 85x300x3000              |
| Culoare                                   | zinc                     |
| Material                                  | Oțel                     |
| Suprafață                                 | zincat în bandă          |
| Standard suprafață                        | DIN EN 10346             |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 3                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                    |
| Greutate                                  | 339,8 kg                 |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                 |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 9,2014 kg CO2e / 1 Metru |


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri MKS 85 FS

Număr articol: 6057306



### Dimensiuni




|                 |          |
|-----------------|----------|
| Dimensiune      | 85 x 300 |
| Lungime         | 3.000 mm |
| Lungime         | 10 ft    |
| Lățimea         | 300 mm   |
| Lățimea         | 12 in    |
| Înălțime        | 85 mm    |
| Înălțime        | 3 in     |
| Grosimea tablei | 0,04 in  |
| Grosimea tablei | 1 mm     |
| Dimensiune B    | 300 mm   |
| Dimensiune W    | 300 mm   |

### Date tehnice

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Execuție legătură                                         | fără piesă de legătură  |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Pardoseală Tavan Montaj |
| Utilizabil                                                | nu                      |
| Mentținerea în funcțiune                                  | nu                      |
| Cu capac                                                  | nu                      |
| Perforație de montaj în bază                              | da                      |
| Desenul găurii NATO                                       | nu                      |
| Secțiune utilă                                            | 253 cm <sup>2</sup>     |
| Secțiune utilă                                            | 25300 mm <sup>2</sup>   |
| Conform ROHS                                              | da                      |
| Oțel inoxidabil, băituit                                  | nu                      |
| Perforație laterală                                       | da                      |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                      |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                  |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | Înșurubat               |

### Încărcare

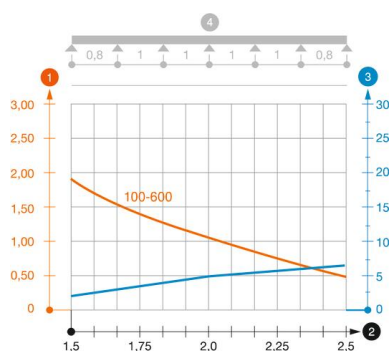

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1,5 m     |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 2,5 m     |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 1,75 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 1,75m        | 1,4 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 1,1 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 0,5 kN/m  |

### Diagramă încărcare jgheab din tablă tip MKS 85

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2 Lățime între reazeme în m
- 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curbă săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme
- \* De la lățimea de 300 mm, testat cu placă de joncțiune SSLB