

# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 60, FT

Număr articol: 6059027



Sistem eficient de jgheaburi pentru cabluri. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj.

Începând cu jgheaburile pentru cabluri cu lățimi de 200 mm, conform prevederilor normelor VdS 2092 sistemele cu perforații pe 30% din suprafața pot fi montate sub instalațiile de sprinklere.

Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.

Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.

Jgheabul pentru cabluri este testat pentru montajul în tavan rezistent la foc (cu lățimi cuprinse între 100-400 mm).

Varianta de montaj și parametrii corespund certificatelor valabile.

Puteți găsi informații suplimentare în catalogul - Sisteme de protecție la foc.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

### Date de bază

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Număr articol                             | 6059027                      |
| Tip                                       | MKSM 640 FT                  |
| Denumirea 1                               | Jgheab cabluri MKSM          |
| Denumirea 2                               | perforat, cu legături rapide |
| Producător                                | OBO                          |
| Dimensiune                                | 60x400x3050                  |
| Culoare                                   | zinc                         |
| Material                                  | Oțel                         |
| Suprafață                                 | = zincat prin imersie        |
| Standard suprafață                        | DIN EN ISO 1461              |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 3                            |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                        |
| Greutate                                  | 327,967 kg                   |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                     |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 9,5109 kg CO2e / 1 Metru     |


# Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri MKS-Magic® 60, FT

Număr articol: 6059027



## Dimensiuni

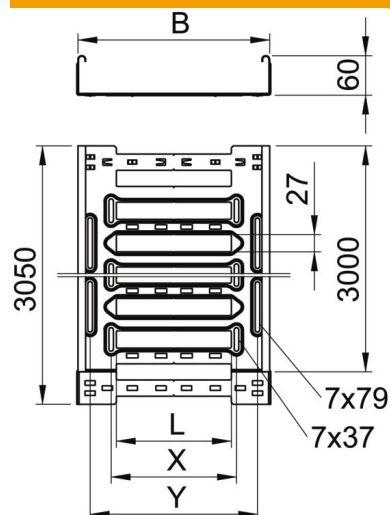


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lungime         | 3.050 mm |
| Lățimea         | 400 mm   |
| Înălțime        | 60 mm    |
| Grosimea tablei | 1 mm     |
| Dimensiune B    | 400 mm   |
| Dimensiune L    | 280 mm   |
| Dimensiune x    | 296 mm   |
| Dimensiune y    | 362 mm   |

## Date tehnice

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Execuție legătură                                         | piesă de legătură integrată |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Pardoseală Tavan Montaj     |
| Utilizabil                                                | nu                          |
| Menținerea în funcțiune                                   | nu                          |
| Cu capac                                                  | nu                          |
| Perforație de montaj în bază                              | da                          |
| Desenul găurii NATO                                       | nu                          |
| Secțiune utilă                                            | 238 cm <sup>2</sup>         |
| Secțiune utilă                                            | 23800 mm <sup>2</sup>       |
| Conform ROHS                                              | da                          |
| Oțel inoxidabil, bățuit                                   | nu                          |
| Perforație laterală                                       | da                          |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                          |
| Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac          | 20 dB                       |
| Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac            | 50 dB                       |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                      |
| Lungime utilă                                             | 3000 mm                     |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | Fixare prin clipsare        |

### Încărcare

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1,5 m    |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 2,5 m    |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 1,5 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 1 kN/m   |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 0,7 kN/m |

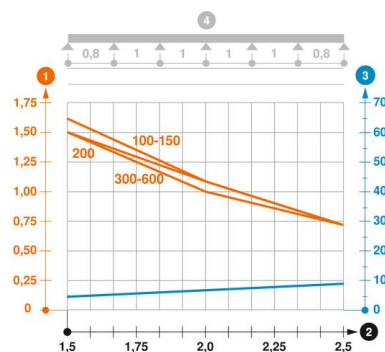

### Diagramă de încărcare pentru jgheabul de cabluri tip MKSM 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme