


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri SKS-Magic® 110 FS

Număr articol: 6059626

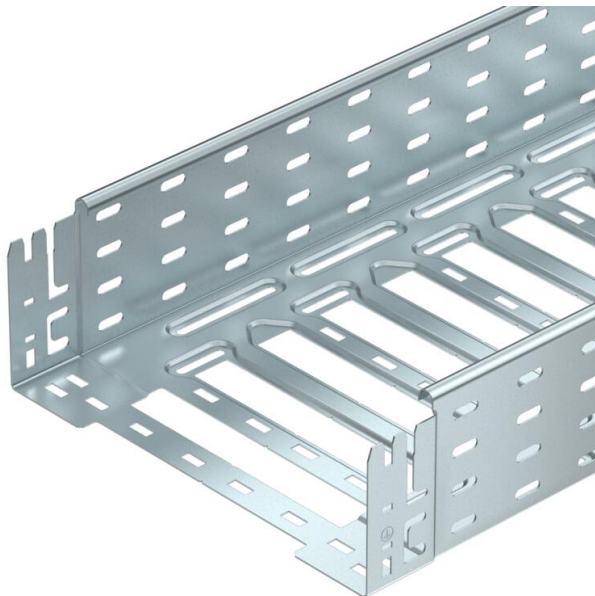

Sistem eficient de jgheaburi pentru cabluri. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm.

Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj.

Începând cu jgheaburile pentru cabluri cu lățimi de 200 mm, conform prevederilor normelor VdS 2092 sistemele cu perforații pe 30% din suprafața pot fi montate sub instalațiile de sprinclere.

Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.



|    |                 |
|----|-----------------|
| St | Oțel            |
| FS | zincat în bandă |

### Date de bază

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Număr articol                             | 6059626                      |
| Tip                                       | SKSM 160 FS                  |
| Denumirea 1                               | Jgheab cabluri SKSM          |
| Denumirea 2                               | perforat, cu legături rapide |
| Producător                                | OBO                          |
| Dimensiune                                | 110x600x3050                 |
| Culoare                                   | zinc                         |
| Material                                  | Oțel                         |
| Suprafață                                 | zincat în bandă              |
| Standard suprafață                        | DIN EN 10346                 |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 3                            |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Metru                        |
| Greutate                                  | 667,278 kg                   |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 m                     |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 22,6828 kg CO2e / 1 Metru    |


# Fișă tehnică

## Jgheab pentru cabluri SKS-Magic® 110 FS

Număr articol: 6059626



### Dimensiuni

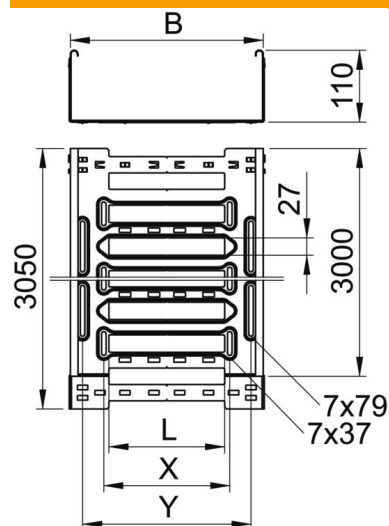


|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lungime         | 3.050 mm |
| Lățimea         | 600 mm   |
| Înălțime        | 110 mm   |
| Grosimea tablei | 1,5 mm   |
| Dimensiune B    | 600 mm   |
| Dimensiune L    | 480 mm   |
| Dimensiune x    | 496 mm   |
| Dimensiune y    | 562 mm   |

### Date tehnice

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Execuție legătură                                         | piesă de legătură integrată |
| Tipul de strângere a sistemului de montaj                 | Pardoseală Tavan Montaj     |
| Utilizabil                                                | nu                          |
| Menținerea în funcțiune                                   | nu                          |
| Cu capac                                                  | nu                          |
| Perforație de montaj în bază                              | da                          |
| Desenul găurii NATO                                       | nu                          |
| Secțiune utilă                                            | 655 cm <sup>2</sup>         |
| Secțiune utilă                                            | 65500 mm <sup>2</sup>       |
| Conform ROHS                                              | da                          |
| Oțel inoxidabil, băițuit                                  | nu                          |
| Perforație laterală                                       | da                          |
| Variantă pentru încărcări mari                            | nu                          |
| Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac          | 20 dB                       |
| Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac            | 50 dB                       |
| Tip test de încărcare conform IEC 61537                   | Tip II                      |
| Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor | Fixare prin clipsare        |

### Încărcare

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| distanțe de sprijin utilizabile min. | 1,5 m     |
| distanțe de sprijin utilizabile max. | 4 m       |
| Clasă de încărcare NEMA              | 8C        |
| Distanța dintre reazeme 1,5m         | 3 kN/m    |
| Distanța dintre reazeme 2,0m         | 2,34 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 2,5m         | 1,74 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 3,0m         | 1,2 kN/m  |
| Distanța dintre reazeme 3,5m         | 0,72 kN/m |
| Distanța dintre reazeme 4,0m         | 0,3 kN/m  |

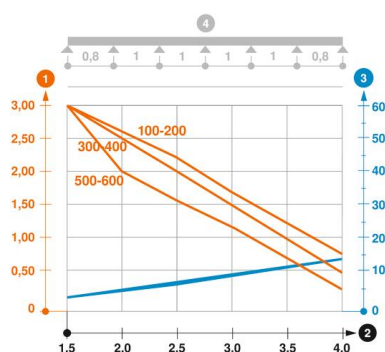

### Diagramă de încărcare pentru jgheabul de cabluri tip SKSM 110

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
  - 2 Lățime între reazeme în m
  - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
  - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
  - Curbă săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme