Fișă tehnică

Sistem de minicanal AZ 100 FT

Număr articol: 6075258

Minicanal AZ cu înălţimea laturilor de 50 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.

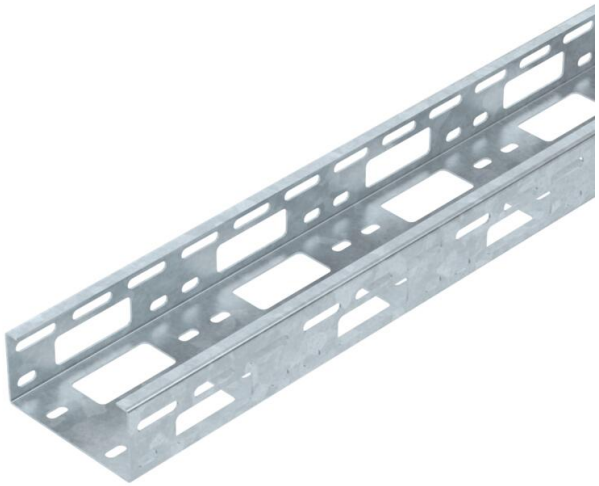

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6075258
Tip	AZK 100 FT
Denumirea 1	Minicanal AZ
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	50x100x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	188,67 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	4,4695 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Sistem de minicanal AZ 100 FT

Număr articol: 6075258

Dimensiuni

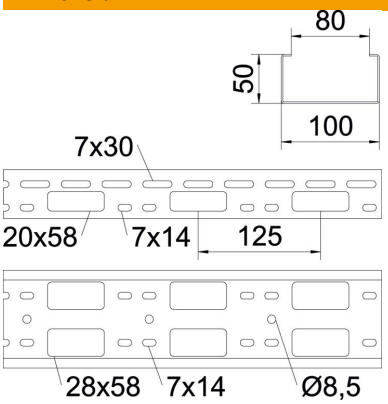

Dimensiune	100 x 50 x 1,5
Lungime	3.000 mm
Lăţimea	100 mm
Înălţime	50 mm
Grosimea tablei	1,5 mm

Date tehnice

Execuţie legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secţiune utilă	50 cm²
Secţiune utilă	5000 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu

Fișă tehnică

Sistem de minicanal AZ 100 FT

Număr articol: 6075258

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanţa dintre reazeme 1,0 m	1,7 kN/m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	1,5 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	0,8 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	0,25 kN/m

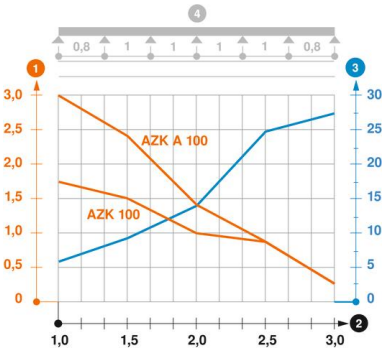

Diagramă de încărcare, canal AZ

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme