Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri DKS 60 FS

Număr articol: 6085245

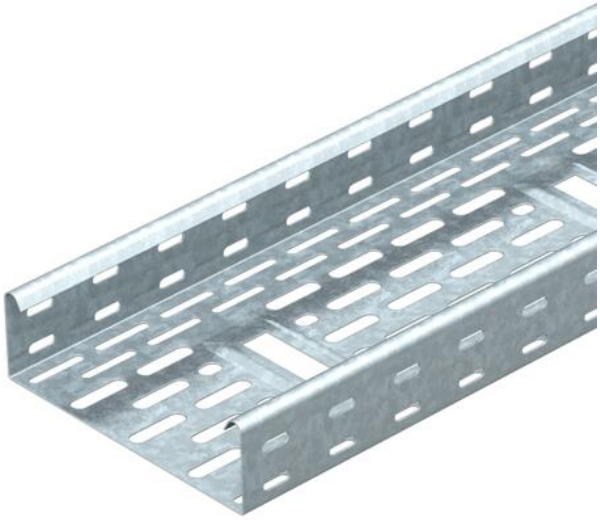

DKS 60 = Sistem de jgheaburi din tablă perforată cu înălţimea laturilor de 60 mm.
Sistemul de jgheaburi perforate pentru cabluri conform directivei VdS 2092 cu 30% perforaţii pentru montarea sub instalaţii de sprinklere.
Trecerea prin bază se face pornind de la lăţimea de 200 mm
Piesele de legătură se comandă separat.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.

St	Oţel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6085245
Tip	DKS 660 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri DKS
Denumirea 2	perforat, cu iesire prin baza
Producător	OBO
Dimensiune	60x600x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	651,334 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	20,2139 kg COe / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri DKS 60 FS

Număr articol: 6085245

Dimensiuni

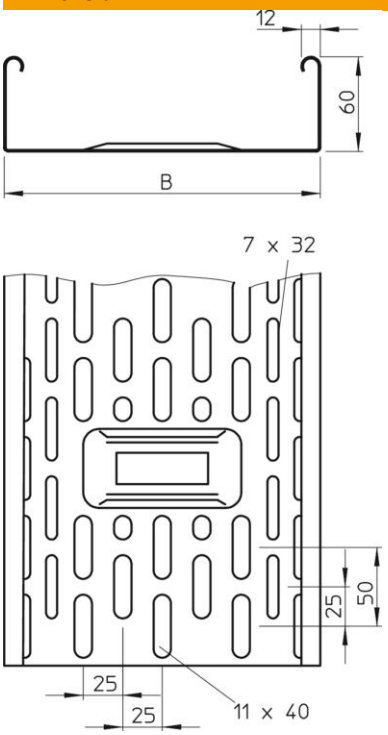

Dimensiune	60 x 600
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lăţimea	600 mm
Lăţimea	24 in
Înălţime	60 mm
Înălţime	2 in
Grosimea tablei	0,04 in
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune B	600 mm

Date tehnice

Execuţie legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secţiune utilă	358 cm²
Secţiune utilă	35800 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri DKS 60 FS

Număr articol: 6085245

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanţa dintre reazeme 1,5m	3 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,0m	2,25 kN/m
Distanţa dintre reazeme 2,5m	1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	0,65 kN/m

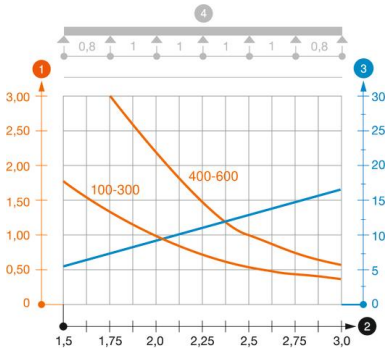

Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip DKS 60

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme