


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri IKS 60 FS

Număr articol: 6087140

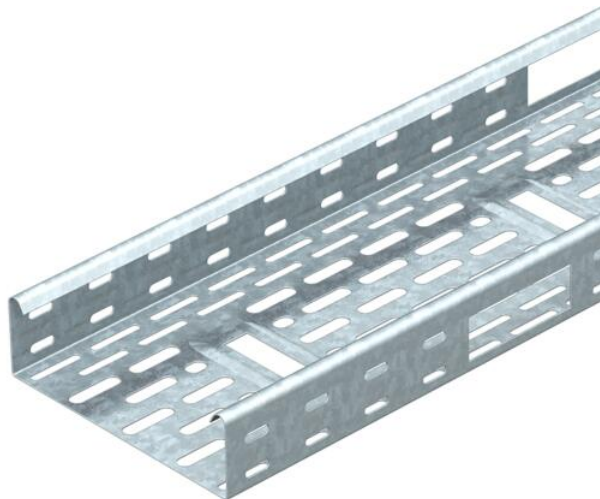

IKS 60 = Sistem de jgheaburi pentru cabluri cu 60 mm înălțime.
Sistemul de jgheaburi perforate pentru cabluri conform directivei VdS 2092 cu 30% perforații pentru montarea sub instalații de sprinklere.
Trecerea prin bază se face pornind de la lățimea de 200 mm. Perforarea laterală se face la fiecare 300 mm.
Piese de legătură se comandă separat.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St Oțel

FS zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6087140
Tip	IKS 630 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri IKS
Denumirea 2	cu iesiri laterale+baza
Producător	OBO
Dimensiune	60x300x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	260,721 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	7,8472 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri IKS 60 FS

Număr articol: 6087140



Dimensiuni

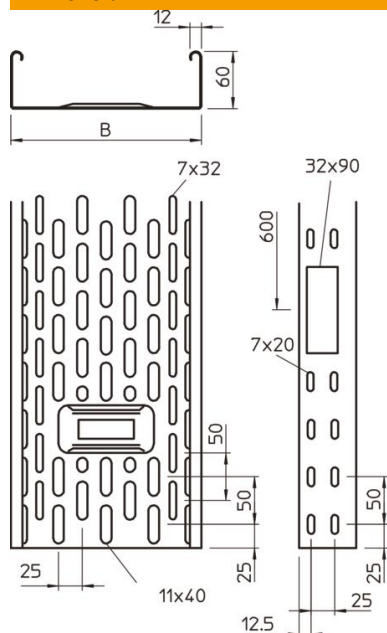


Dimensiune	60 x 300
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	300 mm
Lățimea	12 in
Înălțime	60 mm
Înălțime	2 in
Grosimea tablei	0,04 in
Grosimea tablei	1 mm
Dimensiune B	300 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	178 cm ²
Secțiune utilă	17800 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	2,5 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	0,9 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,65 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,35 kN/m

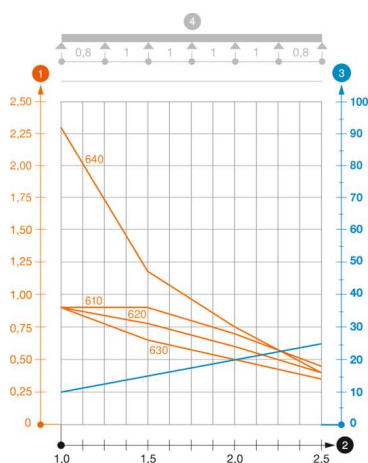

Diagramă de încărcare pentru jgheab pentru cabluri tip IKS 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curbă săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme