Fișă tehnică

Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 160 FT

Număr articol: 6098554

Sistem de poduri de cabluri pentru încărcări mari, perforat, cu înălţimea laturilor 160 mm.
Legăturile longitudinale tip WRV 160 se comandă separat
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6098554
Tip	WKSG 163 FT
Denumirea 1	Jgheab cabluri incarcari mari
Denumirea 2	perforat, baza ambutisata
Producător	OBO
Dimensiune	160x300x6000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	6
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	1035,217 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	21,8201 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 160 FT

Număr articol: 6098554

Dimensiuni

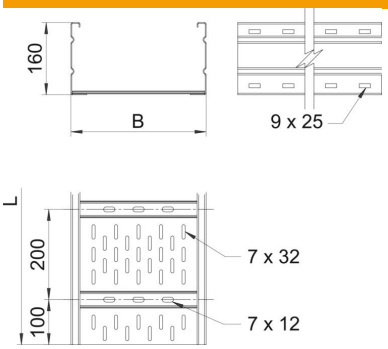

Dimensiune	300x6000
Lungime	6.000 mm
Lăţimea	300 mm
Înălţime	160 mm
Grosimea tablei	2 mm
Dimensiune B	300 mm
Dimensiune L	6.000 mm

Date tehnice

Execuţie legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Menținerea în funcțiune	nu
Perforație de montaj în bază	da
Secţiune utilă	455 cm²
Secţiune utilă	45500 mm²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	da
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac	20 dB
Atenuare magnetică datorată ecranării cu capac	50 dB
Lungime utilă	6000 mm
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Fișă tehnică

Jgheab de cabluri pentru încărcări mari WKSG 160 FT

Număr articol: 6098554

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	3 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	8 m
Distanţa dintre reazeme 3,0m	2,9 kN/m
Distanţa dintre reazeme 3,5m	2,59 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,0m	2,3 kN/m
Distanţa dintre reazeme 4,5m	2,04 kN/m
Distanţa dintre reazeme 5,0m	1,8 kN/m
Distanţa dintre reazeme 6,0m	1,4 kN/m
Distanţa dintre reazeme 7,0m	1 kN/m
Distanţa dintre reazeme 8,0m	0,7 kN/m

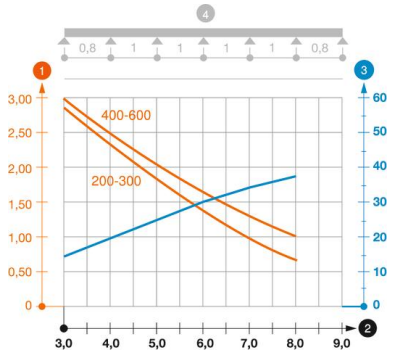

Diagramă de încărcare a jgheabului de cabluri pentru încărcări mari tip WKSG 160

1. Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
2. Lăţime între reazeme în m
3. Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admişi
4. Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor

— Curbă de încărcare cu lăţimea jgheabului/podului de cabluri în mm

— Curba săgeţii lonjeronului în funcţie de distanţa între reazeme