

Fișă tehnică

Priză 0° cu capac rabatabil, contact de protecție, simplă

Număr articol: 6109873



Priză de legare la pământ încorporată 0 ° cu capac articulat, cu terminale conectabile, cu 2 poli, 16 <% AID: 28: Unitate%>, 250 <% AID: 3: Unitate%> ~, cu borne de conectare conform IEC 60884-1. Tip de protecție IP 44

CE

Date de bază

Număr articol	6109873
Tip	ASD-D0 SW
Denumirea 1	Priza îngropată 0°, 1x
Denumirea 2	contact protecție, cu capac
Producător	OBO
Dimensiune	50x61mm
Culoare	negru
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,804 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,042 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Priză 0° cu capac rabatabil, contact de protecție, simplă

Număr articol: 6109873



Dimensiuni

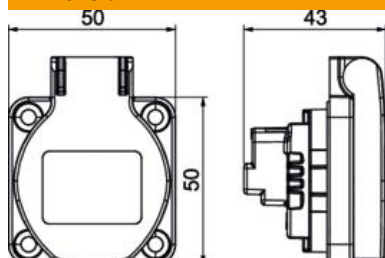

Lungime	50 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	39 mm

Date tehnice

Izolabil	nu
Tipul conexiunii	Clemă de înfigere
Număr de unități	1
Număr de module (la construcție modulară)	1
Numărul de prize	0
Număr poli	2
Variantă	SCHUKO
Mecanism de colectare	nu
Tip de fixare	Fixare cu șurub
Zonă de inscripționare	nu
Protecție la curent rezidual	nu
Dimensiunea flanșei	50x50
pentru condiții dificile (conform VDE)	nu
fără halogeni	nu
Capac rabatabil	da
Lumină de control	nu
Deconectabil	nu
Cu siguranță pentru intensități mici de curent	nu
Cu iluminare funcțională	nu
Cu iluminare de orientare	nu
Tip de montaj	Instalație încorporată
Tensiune nominală	250 V
Curent nominal	16 A
Conform ROHS	scutit
Tip de protecție	IP44
Alimentare specială cu energie	fără alimentare curenți speciali
Direcția de inserție	drept
Transparent	nu
Montare centrală prin răsucire	nu
Protecție la supratensiune pentru tehnica	nu
Suport IFTTT	nu