


Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 45-2, lățime canal 100,
înălțime canal 53

Număr articol: 6113000

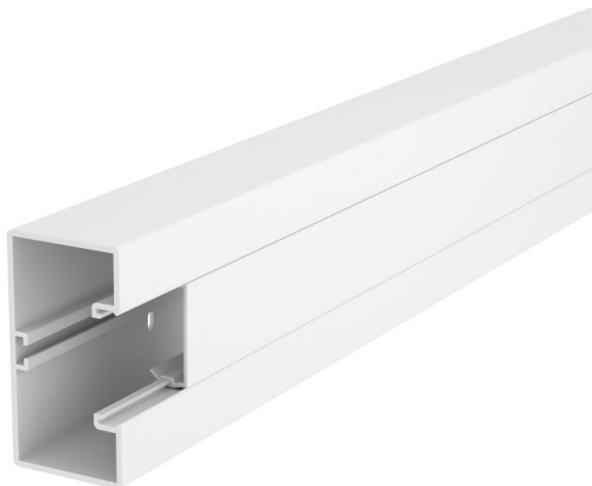

Capac și bază canal cu perforație a bazei pentru montajul direct pe perete.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază


Număr articol	6113000
Tip	GK-53100RW
Denumirea 1	Canal pentru aparate
Denumirea 2	Rapid 45-2 1-compartiment
Producător	OBO
Dimensiune	53x100x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	130,3 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2.6547 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal pentru montaj aparate Rapid 45-2, lățime canal 100,
înălțime canal 53
Număr articol: 6113000



Dimensiuni

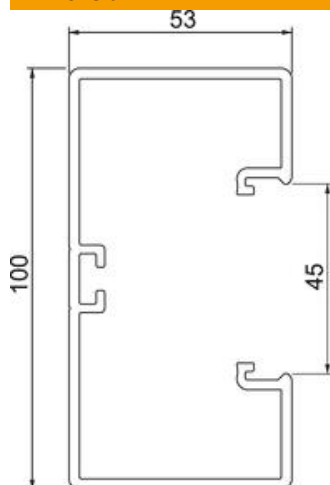

Lungime	2.000 mm
Lățimea	100 mm
Înălțime	53 mm

Date tehnice

Numărul capacelor	1
Numărul pereților de separație cu fișe	1
pentru perete (parte interioară)	Profil de trecere C
Formă cu colțuri	da
Perforația bazei	cu perforația bazei
fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Tip de montaj capace	așezat în interior
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	4400 mm ²
Livrat cu capac	da
Lățimea capacului	45 mm
Lățime capac 2	0 mm
Lățime capac 3	0 mm
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP40
Folie de protecție	da
Grad de protecție IK	IK08
simetric	da
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-15 °C