# Fișă tehnică

## Capac pentru canalul de montaj aparate Rapid 45-2

## Număr articol: 6113012

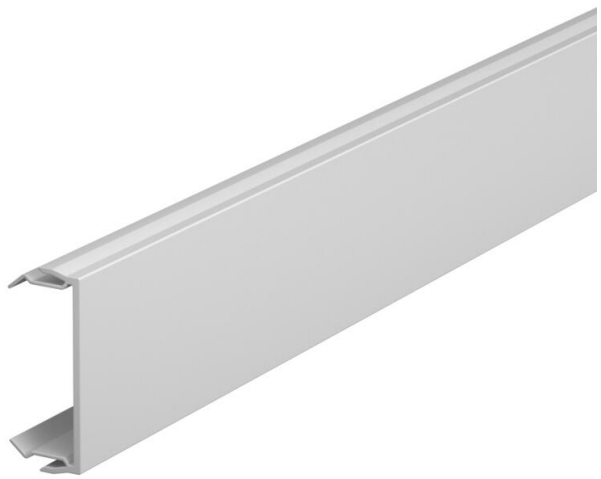

Capac canal pentru închiderea canalelor Rapid 45-2.

PVC Policlorură de vinil

### Date de bază

| | |
|---|---|
| Număr articol | 6113012 |
| Tip | GK-OT45LGR |
| Denumirea 1 | Capac |
| Denumirea 2 | Rapid 45-2 |
| Producător | OBO |
| Dimensiune | 45x2000 |
| Culoare | gri deschis; RAL 7035 |
| Material | Policlorură de vinil |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK | 2 |
| Unitate de măsură pentru cantităţi | Metru |
| Greutate | 20,55 kg |
| Unitatea de măsură a masei | kg/100 m |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,4451 kg CO2e / 1 Metru |

# Fișă tehnică

## Capac pentru canalul de montaj aparate Rapid 45-2

## Număr articol: 6113012

### Dimensiuni

| | |
|---|---|
| Lungime | 2.000 mm |
| Lăţimea | 45 mm |
| Înălţime | 19 mm |

### Date tehnice

| | |
|---|---|
| Variantă | neted |
| fără halogeni | nu |
| Tip de montaj capace | aşezat în interior |
| Tip de protecţie | IP40 |
| Folie de protecţie | da |
| Grad de protecție IK | IK08 |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -15 °C |