Fişă tehnică

Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieşire oblică, tip C

Număr articol: 6119250

Suport pentru tehnica datelor cu orificiu de ieşire oblic şi clapetă de închidere pentru montarea a două module de conectare pentru tehnica datelor cu priză RJ45. Dispozitivul de blocare se pretează la montarea orizontală şi verticală în mediul sistemului. Tipul C are o deschidere de montaj de 19,30 x 14,80 mm şi este proiectat pentru o fixare directă a modulelor de conectare de date în deschiderea de montaj.
Suportul pentru tehnica datelor tip C este potrivit pentru următoarele module de date: BTR (Bauform Keystone): modul cat.6A şi modul UAE; Corning: modul cu înregistrare Keystone; CobiNet: modul CobiDat KS; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K şi KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone cat.6A, Fixlink Keystone cat. 6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone cat.6A; OBO: tip ASM-C6A şi ASM-C6A G; R&M: cat.6A cu fixare Keystone; Rutenbeck: UM şi UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ şi UMJ.

Pentru instalarea în canale pentru montaj aparate Rapid 45, canale pentru montaj aparate Rapid 80, coloane de instalații ISS și sisteme de pardoseală.

PC Policarbonat

Date de bază

Număr articol	6119250
Tip	DTS-2C RW1
Denumirea 1	Suport priza de date
Denumirea 2	pentru 2 module tip C
Producător	OBO
Dimensiune	45x45mm
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policarbonat
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	1,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,1992 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Suport pentru tehnica datelor, 1 modul, ieşire oblică, tip C

Număr articol: 6119250

Dimensiuni

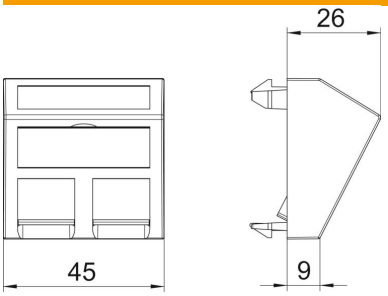

Lăţimea	45 mm
Înălţime	45 mm

Date tehnice

Număr de unităţi	1
Execuţie suprafeţe	mat
Tip de fixare	clipsare
Zonă de inscripţionare	cu zonă de inscipţionare
fără halogeni	da
Capac rabatabil	nu
Izolator de porţelan	nu
Cu imprimare	nu
Cu protecţie contra prafului	da
Deschidere de montaj	Tip C
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP20
adâncime	26 mm
Inel de reazem	nu
Transparent	nu
Utilizare	Conector de date încorporat
Posibilitate de descărcare de tracţiune	nu
Asamblare	Element de bază cu placă de acoperire