

Fișă tehnică

Canal soclu SLL 2070

Număr articol: 6132215



Canal tip soclu SL-L pentru mascarea conducerii cablurilor în spațiile interioare. Culoarea bazei canalului poate varia în funcție de procesul de fabricație. Cu partea superioară și partea inferioară fixabilă cu perforare de bază pentru montare directă pe perete. Punțile din partea inferioară a canalului pot fi perforate fără utilizarea unei scule. Cutie aparat pentru prize de curent și date. Cu lamele elastice pentru suprafețe de pereți necolțuroase. Verificată conform DIN EN 50085-1 și DIN EN 50085-2-1. Partea inferioară și capacul ambalate ca set într-o cutie de carton. Cuplajele pentru canale trebuie comandate separat.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6132215
Tip	SLL 2070 rws
Denumirea 1	Canal soclu
Denumirea 2	SL-L Set 20x70 lamela 9010
Producător	OBO
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	57,396 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,1054 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal soclu SLL 2070

Număr articol: 6132215



Dimensiuni

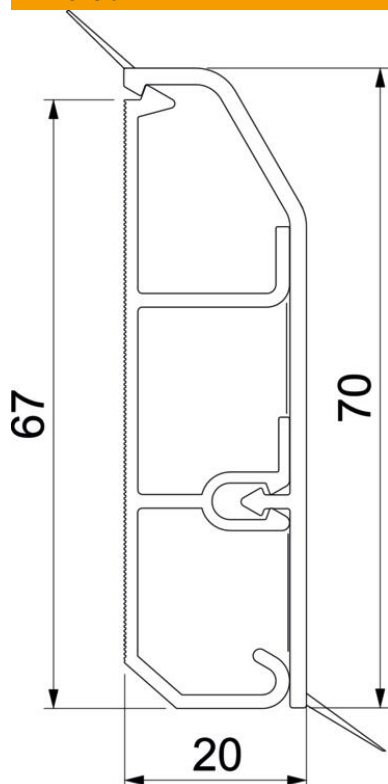

Lungime	2.000 mm
Lățimea	70 mm
Înălțime	20 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fișei	2
Decor	fără
Garnitură de etanșare capac fără halogeni	Perete/podea nu
Cu șipcă pentru covor	nu
Perforație de montaj în bază	da
Secțiune utilă	820 mm ²
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP40
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK06
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C