

# Fișă tehnică

## Piesă de capăt SL ESli2070

Număr articol: 6132296



Piesă de capăt (stânga) ca piesă de formă pentru canalul tip soclu.  
Pentru obturarea corespunzătoare a sistemului de canal. Pentru fixarea la capetele canalelor.



**PVC** Policlorură de vinil

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 6132296                   |
| Tip                                       | SL ESli2070 rws           |
| Denumirea 1                               | Piesa de capat stanga     |
| Denumirea 2                               | SL 20x70 9010             |
| Producător                                | OBO                       |
| Culoare                                   | alb pur; RAL 9010         |
| Material                                  | Policlorură de vinil      |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 10                        |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 0,6 kg                    |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0263 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

Piesă de capăt SL ESli2070


Număr articol: 6132296



## Dimensiuni

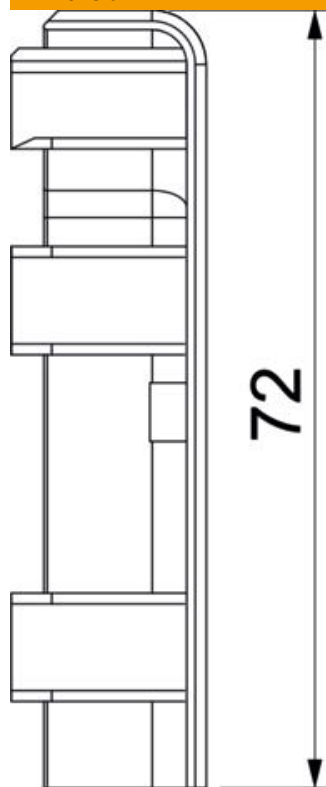

|          |       |
|----------|-------|
| Lungime  | 22 mm |
| Lățimea  | 18 mm |
| Înălțime | 72 mm |

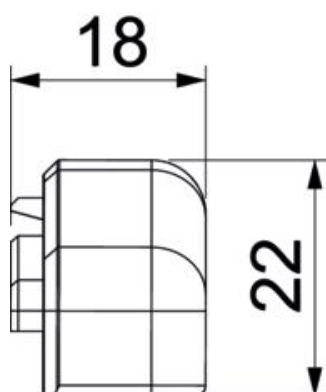

# Fișă tehnică

Piesă de capăt SL ESli2070

Număr articol: 6132296



## Date tehnice

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Variantă                               | stânga |
| Decor                                  | fără   |
| Garnitură de etanșare capac            | fără   |
| fără halogeni                          | nu     |
| Cu șipcă pentru covor                  | nu     |
| Conform ROHS                           | da     |
| Tip de protecție                       | IP40   |
| Grad de protecție IK                   | IK06   |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C  |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C  |
| Ambutisări prelabile                   | nu     |