


# Fișă tehnică

## Capac cot exterior, pentru canal tip WDK 15030

Număr articol: 6158358

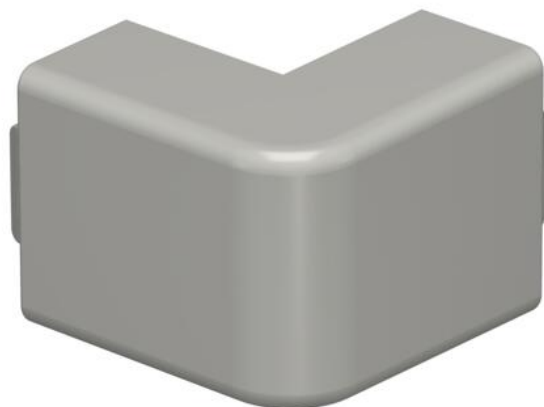

Capac cot exterior pentru schimbarea direcției canalelor WDK.  
Piese de formă sunt executate, în general, ca un capac.



**PVC** Policlorură de vinil

### Date de bază

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Număr articol                             | 6158358                   |
| Tip                                       | WDK HA15030GR             |
| Denumirea 1                               | Cot exterior              |
| Producător                                | OBO                       |
| Dimensiune                                | 15x30mm                   |
| Culoare                                   | gri piatră; RAL 7030      |
| Material                                  | Policlorură de vinil      |
| Cea mai mică unitate de vânzare VK        | 4                         |
| Unitate de măsură pentru cantități        | Bucată                    |
| Greutate                                  | 1,114 kg                  |
| Unitatea de măsură a masei                | kg/100 buc.               |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0558 kg CO2e / 1 Bucată |


# Fișă tehnică

## Capac cot exterior, pentru canal tip WDK 15030

Număr articol: 6158358



### Dimensiuni

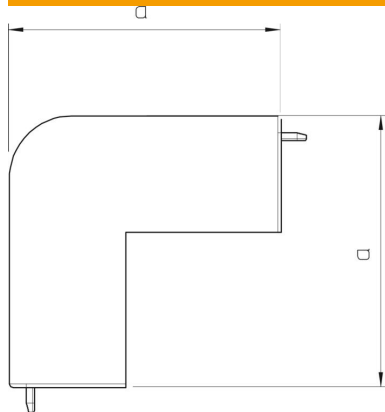

|               |         |
|---------------|---------|
| Lungime       | 43,7 mm |
| Lățimea       | 30 mm   |
| Înălțime      | 17,5 mm |
| Dimensiune a  | 38,5 mm |
| Dimensiunea H | 30 mm   |

### Date tehnice

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Variantă                               | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare                          | blocabil             |
| Mentținerea în funcțiune               | nu                   |
| pentru dimensiunea canalului           | 15 x 30              |
| fără halogeni                          | nu                   |
| Adâncime canal                         | 15 mm                |
| Conform ROHS                           | da                   |
| Tip de protecție                       | IP30                 |
| Folie de protecție                     | nu                   |
| Grad de protecție IK                   | IK04                 |
| cu autostingere                        | da                   |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C                |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C                |
| Domeniu unghiular max.                 | 90 mm                |
| Domeniu unghiular min.                 | 90 mm                |