Fișă tehnică

Canal, tip WDK-N 20050

Număr articol: 6168744

Capac şi canal cu bază perforată.
Cu ajutorul unui cui canalul WDK poate fi fixat pe perete direct prin peretele pentru cuie.

PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6168744
Tip	WDK-N20050RW
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu fixare in cuie/baza perfor
Producător	OBO
Dimensiune	20x50x2000
Culoare	alb pur; RAL 9010
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	37 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,5894 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Canal, tip WDK-N 20050

Număr articol: 6168744

Dimensiuni

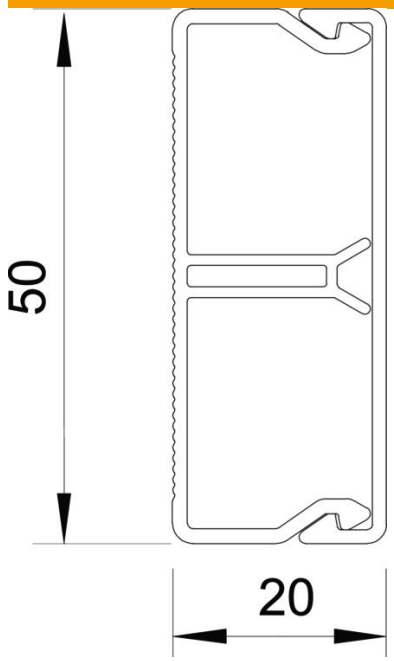

Lungime	2.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	20 mm

Date tehnice

Numărul pereţilor de separaţie ficşi	1
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	4
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	3
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	3
Numărul pereţilor de separaţie cu fişe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Șir de pini și perforații
Menținerea în funcțiune	nu
fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secţiune utilă	728 mm²
Conform ROHS	da
Tip de protecţie	IP30
Folie de protecţie	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C